



KOMPLEXNÍ
STAVEBNÍ SYSTÉM

Jsou zhotovené z pórabetonu, tenkovrstvé zdící malty PORFIX, ocelové výztuže a betonové zálivky (minimálně

TECHNICKÉ LISTY



Detailly i velké celky, tvárnice i příčkovky, stropní nosníky i zdící malta. Díky komplexnímu stavebnímu systému zvládnete cokoli a nemusíte se nijak omezovat. Bílý pískový PORFIX je skvělý pro nový dům, rekonstrukci domu a bytu i vybudování garáže. Má vynikající technické parametry, prémiové produkty jsou navíc vhodné pro nízkoenergetické a pasivní domy bez dodatečného zateplení.



O B S A H

Jsou zhotovené z pórobetonu, tenkovrstvé zdící malty PORFIX, ocelové výztuže a betonové zálivky (minimálně

01	Výhody materiálu PORFIX	3 - 6
02	Nízkoenergetické domy a budovy s téměř nulovou spotřebou energie	7
03	Tepelnotechnické požadavky	8 - 11
04	Sortiment výrobků PORFIX	12 - 16
	Tvárnice PORFIX	
	Tvárnice PORFIX PREMIUM P2-400	12
	Tvárnice PORFIX P2-440	13
	Tvárnice PORFIX P4-600	14
	Tvárnice PORFIX P6-650	15
	Příčkovky PORFIX	
	Příčkovky PORFIX hladké P2-500, P4-600 a P6-650	16
	Maxi příčkovky PORFIX P2-500	16
05	Zdění s tvárnicemi a příčkovkami PORFIX	17 - 18
06	Doplňkový sortiment PORFIX	19 - 30
	U-profily PORFIX	19
	Využití U-profilů v praxi	19 - 21
	Nosné překlady PORFIX	22
	Osazení nosných překladů	23
	Nenosné překlady PORFIX	24
	Kombinace nosných a nenosných překladů	25
	Stropní systém PORFIX	26
	Stropní nosníky PORFIX	26 - 27
	Stropní vložky PORFIX	27 - 28
	Postup při montáži stropní konstrukce	29
	Zakládací malta PORFIX	30
	Zdíci nerezová spojka PORFIX	31
	Lepidlo - Zdičí malta PORFIX	32
	Sada náradí	32
07	Služby k materiálu PORFIX	32

KOMPLEXNÍ STAVEBNÍ SYSTÉM PORFIX

Jsou zhotovené z píorbetonu, tenkostěré zdi mají malty PORFIX ucelové vyztužené betonové zálivky (minimálně

NA STAVBU DOMU A JEHO REKONSTRUKCI




Tvárnice

Příčkovky

U-profily

Stropní vložky



Stropní nosníky



Nenosné překlady



Nosné překlady



Lepidlo a zakládací malta

KOMPLEXNOST

PORFIX je komplexní stavební systém pro hrubou stavbu, který zahrnuje tvárnice ve čtyřech pevnostně-objemových třídách, stropní systém, zdící maltu (lepidlo) a doplňkový materiál. Variabilní skladba této prvků se dokáže přizpůsobit i téměř nejneobvyklejším požadavkům a konstrukčním detailům. Stačí vás nápad a všechno ostatní jde rychle a snadno. Pokud při stavbě využijete ucelený systém PORFIX, zabráníte vzniku problémů, které se objevují při kombinaci různých materiálů. PORFIX představuje vyvážený produkt za rozumnou cenu, který vyhovuje řadě vašich rozhodovacích kritérií.



Kvalita

Stabilní kvalita je důležitým kritériem při výběru stavebního materiálu. Má vliv na rychlosť výstavby i na vlastnosti stavby během jejího užívání. Proto jsme vytvořili produkt s využitím vlastnostmi za rozumnou cenu. Společnost PORFIX CZ a.s., vyrábí všechny výrobky ve shodě s evropskými normami. Víme, že jediný způsob, jak si udržet důvěru klientů, je vysoká kvalita výrobků a služeb. I proto PORFIX zavedl integrovaný systém managementu kvality, ochrany životního prostředí a bezpečnosti práce. Kvalifikace našeho personálu je certifikována příslušnou akreditovanou organizací. Certifikáty systémů ISO norem potvrzují správnost naší cesty a jsou důkazem růstu kvality vývoje, výroby a prodeje výrobků značky PORFIX pro naše partnery a klienty.



Rychlosť

Rychlosť výstavby je klíčovým kritériem při výběru stavebního materiálu. Známé „čas jsou peníze“ platí ve stavebnictví dvojnásob. Rozměrový modul tvárníc PORFIX 500 × 250 mm (délka × výška) a jejich přesnost umožňuje stavět velmi snadno a rychle. Dva šikovní zedníci s dvěma pomocníky vyzdí hrubou stavbu jednopodlažního rodinného domu za dva dny. Na lepení tvárnic PORFIX je třeba pouze minimální množství spojovacího materiálu. Obvodové zdivo z prvků v provedení pero-drážka nevyžaduje ve styčných spárách žádné lepidlo. Stejně rychle se dají realizovat všechny rozvody elektřiny, vody apod. - stačí na ně obyčejný ruční drážkovač.



Tepelně izolační vlastnosti

Tvárnice PORFIX Premium (P2-400) se vyznačují výjimečnou kombinací tepelně-izolačních a konstrukčních vlastností. Při nízkých vstupních nákladech stavíte rychleji a stavbu nepotřebujete dodatečně zateplovat. Následně výrazně ušetříte na nákladech za vytápění či chlazení. Tepelný odpor tvárnice PORFIX PREMIUM šířky 375 mm v suchém stavu ($R = 4,41 \text{ m}^2 \cdot \text{K/W}$, $U = 0,218 \text{ W/m}^2 \text{K}$) je potřeba podle nejnovějších norem zateplovat hrubou izolací minimálně 30 mm (z hygienického hlediska je doporučená minimální hloubka klasické tepelné izolace 70-80 mm). Tvárnice PORFIX PREMIUM šířky 500 mm ($R = 5,88 \text{ m}^2 \cdot \text{K/W}$, $U = 0,17 \text{ W/m}^2 \text{K}$) není potřeba zateplovat a jsou vhodné na stavbu nízkoenergetických domů.

Rovnoměrnost pórovité struktury zajišťuje shodné termo-fyzikální vlastnosti ve všech směrech tepelného toku materiélem. Tvárnice jsou na dotek pocitově teplé a ve vytápěném interiéru vytvářejí teplotou stěn pocit příjemného pohody. V létě zase materiály PORFIX zabezpečují svou kombinací akumulačních a tepelně-izolačních vlastností ochranu před vnějším sálavým teplem. Při stále rostoucích cenách energií jsou nízké tepelné ztráty a úspory nákladů na klimatizaci důležitými ekonomickými, ale i ekologickými faktory provozu budov.



Snadná opracovatelnost

Snadná opracovatelnost tvárnic PORFIX má vliv na rychlosť výstavby a spotřebu materiálu. PORFIX se jednoduše řeže, brousí, frézuje či vrtá. Jakýkoli detail s ním hravě zvládnete. Navíc při opracování nevzniká téměř žádný odpad, což přináší výraznou úsporu materiálu. Velkou výhodou je rychlá příprava rozvodů ve stěnách i na stropě. Stropní systém PORFIX má jako jediný na trhu pórabetonovou vrstvu i na spodní straně stropních nosníků (kromě plochy, kterou se nosníky ukládají na zdivo), což umožňuje jednoduché vytváření drážek pro elektroinstalaci i na stropě.



Přesnost

Přesnost stavebních dílců má významný vliv na rychlosť a kvalitu výstavby. Proto neustále věnujeme vysokou pozornost našim programům kontroly kvality. Stavební systém PORFIX se vyznačuje vysokou přesností v rámci přísných rozměrových tolerancí. Maximální odchylka při délce 500 mm je $\pm 2,5 \text{ mm}$, při výšce $250 \pm 2,0 \text{ mm}$. Při šířkových rozměrech 50, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 375 a 500 mm je maximální odchylka $\pm 2,0 \text{ mm}$.



Zvukově-izolační vlastnosti

Stavební systém PORFIX vytváří účinnou bariéru proti hluku celého spektra vlnových délek. Stěny postavené z PORFIXu poskytnou uživatelský komfort nejen při běžném provozu bytu či kanceláře, ale i vysoko specializovaných pracovišť. Struktura pórabetonu zajišťuje dobrou izolaci zvuků i v rušných centrech měst. Zvýšené požadavky na dokonalou zvukovou izolaci se dají řešit v doporučených kombinacích sendvičových stěn příček PORFIX a jiných materiálů. Tyto konstrukční systémy s vysokou vzduchovou neprůzvučností odizolují i prostor hlučných dílen a hudebních učeben. Běžný pouliční hluk zní s intenzitou do 50 dB. Tvárnice PORFIX tento hluk dokonale odizolují a vytvoří prostor pro vaše soukromí.



Požární odolnost

Požární odolnost je důležitým kritériem při výběru stavebního materiálu. Ochrana života a majetku je naší prioritou. Pórabeton PORFIX je anorganický minerální materiál, který neobsahuje žádné hořlavé složky. Výrobky PORFIX jsou vhodné na zhotovení protipožárních stěn. Ve smyslu platných norem EU je u materiálu PORFIX reakce na oheň deklarována třídou A1 a pórabetonový materiál je zařazen do kategorie nehořlavých materiálů. Podle protokolu o klasifikaci požární odolnosti dle ČSN EN 13501-2 jsou příčkovky P2-500, tloušťky 100 - 200 mm, zařazeny do třídy EI 180 (požární odolnost 180 minut) a produkty P4-600, tloušťky 200-375 mm, do třídy REI 240-M (požární odolnost 240 minut). Tyto vynikající vlastnosti předurčují PORFIX pro části objektů se zvýšenou požární odolností (např. únikové cesty, oddělení požárních úseků a ochrana konstrukcí s nízkou požární odolností). Jeho přednosti se často využívají v kombinaci s jinými systémy, jakými jsou například ocelové haly.



Finanční úspora

Finanční úspora je důležitým kritériem při výběru stavebního materiálu. Díky PORFIXu ušetříte vícekrát. Zdarma vám dle projektu spočítáme spotřebu materiálu na stavbu vašeho domu, ušetříte při nákupu materiálu PORFIX díky jeho příznivé ceně, během výstavby díky rychlosti zdění a lehké opracovatelnosti a nakonec ušetříte po celou dobu užívání stavby díky nízkým nákladům na vytápení.



VÝPOČET SPOTŘEBY MATERIÁLU ZDARMA

Vyberte si, zda zvolíte výpočet od našich techniků, nebo si provedete orientační výpočet sami přes naši aplikaci.



PŘI NÁKUPU MATERIÁLU

Nechte si od nás spočítat spotřebu materiálu a porovnejte cenu PORFIXu s jinými stavebními materiály. Nezapomeňte započítat i slevy, které k PORFIXu získáte.



PŘI PRÁCI S MATERIÁLEM

Tvárnice PORFIX mají ve všech směrech stejné vlastnosti a díky tomu je lze libovolně řezat a otáčet. Navíc povrchy materiál umožňuje rychlé a přesné opracování na požadovanou míru s minimálním odpadem.



PŘI ZDĚNÍ

Zdění s PORFIXem postupuje rychle, není potřeba specifických tvarovek na rohy a k otvorům. Jednotlivé tvárnice se na lepidlo lepí pomocí speciální zednické lžíce, ta je součástí akce „nářadí zdarma“.



PŘI ZATEPLENÍ

Díky vynikajícím tepelně-izolačním vlastnostem materiálu PORFIX šetříte následně i náklady na vytápení.

Bydlení s respektem k přírodě

Jsou zhotovené z pórabetonu, tenkovrstvé zdící malty PORFIX, ocelové výztuže a betonové zálivky (minimálně

PORFIX – zdravotně nezávadný materiál

Všechny výrobky PORFIX splňují přísné normy zdravotní nezávadnosti. Výrobky jsou pravidelně monitorovány na obsah přírodních radionuklidů, ekotoxicitu a další aspekty i nad rámec předpisů a norem.

PORFIX CZ a.s. ručí za zdravotní nezávadnost svých produktů. Podle výsledků analýz nepředstavuje stavební materiál PORFIX žádné riziko pro zdraví nebo životní prostředí. Certifikáty k našim produktům najdete na našich webových stránkách.

PORFIX – výrobek šetrný k životnímu prostředí

Pokud hledáte moderní a zdravé bydlení, jistě zvažujete také výběr vhodného stavebního materiálu. PORFIX nabízí komplexní stavební materiál z pórabetonu, který je šetrný k životnímu prostředí, jeho složení i výrobní procesy jsou nastaveny tak, aby ho co nejméně zatěžovaly a naopak, co nejvíce využívaly recyklační procesy.

Požadavky dnešních stavebníků zahrnují ekologickou nezávadnost výrobků, výrobu produktů s ohledem na životní prostředí, zároveň vysokou kvalitu bydlení a energeticky úspornou stavbu. Právě toto vše může PORFIX svým zákazníkům nabídnout.

7 zásad zdravého a ekologického bydlení

1. Vytvoření zdravého vnitřního klimatu stavby

Materiál PORFIX má výborné tepelně-izolační vlastnosti a díky velkému množství malých vzduchových dutinek v pórabetonu se skvěle vyrovnává s vnějšími změnami teplot. Pórabeton chrání před chladem, stejně jako před horlkem a vyrovnává provozní vlhkostní změny v místnosti. Tvárnice PORFIX zaručují vynikající mikroklima a paropropustnost interiérů.

2. Stavět z ekologicky šetrného a zdravotně nezávadného stavebního materiálu

PORFIX je moderní materiál vyrobený v souladu s požadavky udržitelného rozvoje. Spojuje v sobě vysokou užitou hodnotu s environmentálními aspekty, kterými jsou požadavky na recyklaci a zhodnocení druhotných silikátových surovin, také recyklaci samotného pórabetonu a minimalizaci spotřeby přírodních zdrojů v celém životním cyklu výrobku.

3. Další důležité parametry stavby

Kvalita stavebního materiálu má přímý vliv na ekologické parametry stavby. Důležitou roli hraje tepelná akumulace stavby, ochrana proti hluku a ohni. Veškeré certifikáty a osvědčení najdete na našem webu.

4. Energetická úspora stavby

Díky vynikajícím tepelně-izolačním vlastnostem materiálu PORFIX šetříte následně náklady na vytápění. Pórabeton je svou strukturou, kde póry představují cca 50 % objemu, materiálem pro zdění s vylepšenými tepelně-izolačními vlastnostmi.

5. Ekologicky přijatelná stavba

Díky používání šetrných technologií a přírodních zdrojů, recyklaci surovin a energií snížujeme spotřebu energií ve výrobním procesu. Dosahujeme tak výrazného snížení škodlivých emisí do ovzduší a zvyšujeme tak ekologickou hodnotu našich výrobků.

6. Ekonomicky přijatelná stavba

Součástí ekologické stavby je i finanční náročnost a vynaložené náklady. S materiálem PORFIX ušetříte nejen při nákupu, ale také při stavbě samotné. S PORFIXem není potřeba specifických tvarovek na rohy ani k otvorům a pórabeton lze opracovat jednoduše, rychle a s minimálním množstvím odpadu.

7. Estetická kritéria stavby

Variabilita materiálu PORFIX, snadná opracovatelnost s minimálním odpadem zajistí, že každá vaše představa bude zrealizována jednoduše a efektně.

Nízkoenergetické domy a budovy s téměř nulovou spotřebou

Jsou zhotovené z pórobelotu, tenkovrstvé zdící malty PORFIX, ocelové výztuže a betonové zálivky (minimálně



Moderní trendy ve stavebnictví, rostoucí ceny energií i zájem veřejnosti o energetické úspory a snížení nákladů na bydlení vedou k významnému nárůstu počtu nízkoenergetických a pasivních domů. A zájem o tento typ výstavby poroste i nadále.

PORFIX jde těmto trendům naproti a nabízí prémiový výrobek na bázi křemičitého písku. Produkt PORFIX Premium P2-400 má vynikající hodnoty součinitele prostupu tepla a díky výborným tepelně-izolačním vlastnostem splňuje podmínky pro stavbu moderních a náročných novostaveb. Hodnota součinitele tepelné vodivosti (λ) dosahuje u tohoto produktu výborné hodnoty $\lambda = 0,085 \text{ W/mk}$.

Díky kvalitnímu obvodovému zdivu a dalším prvkům tepelné zisky ze slunečního záření a pobytu osob v budově „neutíkají ven“ a po většinu roku postačují k zajištění příjemné teploty v místnostech. Vše dohromady zvyšuje kvalitu bydlení a hodnotu nemovitosti.

*více o hodnotách zateplení na str. 8

Energetická certifikace a plnění energetických tříd

jsou zhotovené z pórobetonu, tenkostěrkové zdí mály PORFIX, ocelové výztuže a betonové zálivky (minimálně



A0 - Budova s téměř nulovou spotřebou energie

A1 - Ultranízkoenergetická budova

B - Nízkoenergetická budova

Energetická certifikace (dále certifikace) byla do české legislativy poprvé zapracována v roce 2000 zákonem č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií. Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie v návaznosti na přímo použitelný předpis Unie upravující požadavky na štítkování. Dnes jsou energetický certifikát a splnění předpisů stanovené energetické třídy podmínkami pro kolaudaci a používání budovy. Proto je velmi důležité, aby byl na energetické hledisko brán zřetel už v etapě projektování budovy. Při navrhování a posuzování budov se musí zároveň zohlednit požadavky tepelně-technické normy ČSN 73 0540-2:2011 + Z1 (Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky), stejně jako požadavky vyhlášky 78/2013 Sb. (novela č. 215/2015 Sb. platná do 1. 9. 2020), vyhláška o energetické náročnosti budov, od 1. 9. 2020 nová vyhláška o energetické náročnosti budov č. 264/2020 Sb. (předpisy jsou v úplném aktuálním znění dostupné na webu www.zakonyproldi.cz).

Od začátku roku 2013 se požadavky na energetickou hospodárnost budov zpřísnily. Energetické třídy budov se dříve určovaly podle celkové dodané energie, která zahrnovala součet energií potřebných k vytápění, chlazení, větrání, přípravě teplé vody a osvětlení. Od roku 2013 se na energetickém štítku budov začal uvádět i tzv. globální ukazatel „primární energie“, který kromě objemu dodané energie hodnotí i její zdroj. Výsledná hodnota dodané energie v kWh/m² je vynásobena příslušným koeficientem pro daný typ primárního paliva, resp. energií používaných ve zdroji tepla, **čímž budovy s vysokým podílem využití obnovitelných zdrojů energie získávají výrazně lepší energetické ohodnocení.**

Konstrukční a technologické požadavky na novou budovu splňují kritérium budovy s téměř nulovou spotřebou energie (zařazení do třídy A)

Jsou zhotovené z pórabetonu, tenkovrstvé zdicí malty PORFIX, ocelové výztuže a betonové zálivky (minimálně

Hodnoty ukazatelů energetické náročnosti hodnocené budovy a referenční budovy se stanovují výpočtem na základě dokumentace. V případě dokončených budov musí být vstupní údaje pro výpočet v souladu se současným stavem budovy.

Požadavky na energetickou náročnost budovy s téměř nulovou spotřebou energie od 1. ledna 2022, stanovené výpočtem na nákladově optimální úrovni, jsou splněny, pokud hodnoty ukazatelů energetické náročnosti hodnocené budovy uvedené ve vyhlášce o energetické náročnosti budov nejsou vyšší než referenční hodnoty ukazatelů energetické náročnosti pro referenční budovu.

Při navrhování nových budov a při jejich významné obnově doporučujeme do projektové dokumentace zahrnout krom jiných i následná opatření, aby bylo možné budovu zařadit do energetické třídy A:

1. Splnit požadavky normy ČSN 730840-2:2011 na tepelně-technické vlastnosti obalových konstrukcí budovy (podmínka pro kolaďaci). Doporučujeme konstrukce navrhovat tak, aby splnily i doporučené **hodnoty pro pasivní budovy U_{pas,20}**, ne jen požadované a doporučené.

2. Využívat rekuperační výměníky na větrání budov. Snižují tepelnou ztrátu větráním o více než polovinu. V případě, že všechny stavební konstrukce splňují nejpřísnější požadavky na tepelně-technické vlastnosti, je podíl tepelné ztráty větráním vyšší než 50 % (ale může se někdy „vyšplhat“ až na 70 %).

3. Zdroje tepla a chladu na vytápění, chlazení, resp. přípravu teplé vody - zajímat se o účinnost zdrojů a vybrat si zdroj s „účinností“ vyšší než 1, protože v případě požadavku energetické třídy A jakýkoliv zdroj musí buď splnit tuto podmítku, nebo jeho primárním palivem musí být komodita, která má faktor primární energie nižší než 1. Jedinou takovou komoditou je dřevo, resp. biomasa, ale z důvodu masivního odlesňování na našem území v posledních letech se ukazuje, že tento zdroj z dlouhodobého hlediska není dobrou cestou. „Účinnost“ vyšší než 1 znamená, že zdroj musí na výstupu dodat „více“ energie, než se uměle dodává na jeho pohon - např. u tepelných čerpadel pro vytápění a přípravu teplé vody je toto číslo označováno jako COP a bývá zpravidla v rozsahu od 2 do 8, to znamená, že tepelné čerpadlo dodá dvojnásobek až osmnásobek tepla, než kolik spotřebuje elektřiny na pohon zařízení. Klíčovým faktorem je skutečnost, že díl energie získaný z prostředí se do rovnice nezapočítává.

4. Nespolehat výlučně na krb, kamna či jiné zařízení pro spalování dřeva nebo biomasy, že „vylepší“ hodnocení, raději volit rozumné kombinace zdrojů a vnímat topný systém komplexně - kromě zmíněného odlesňování je velká pravděpodobnost, že při kombinaci zdrojů dřevo + jiný zdroj bude do budoucna taxativně omezený podíl dodané energie, který bude možné přisoudit zařízení na dřevo, resp. přísně sledovat, zda je nainstalována např. i vložka a teplo se např. předává topně vodě pro celý objekt, nebo jen sálá do místnosti. Mnoho stavebníků dnes dělá chybu, když topnému systému mimo krbu nebo kamen již nevěnuje velkou pozornost (nechá si naprojektovat např. elektrickou kotelnou, konvektory nebo přímotopně elektrické podlahové vytápění). Zatímco pokud je v budově navržen teplovodní systém, záchrana je poměrně jednoduchá (tepelné čerpadlo vzduch - voda). Horší je to s přímotopnými elektrickými zdroji. Např. při kombinaci zdrojů energie dřevo + elektrina doporučujeme namísto elektrických kotlů, kamen, „drátového“ podlahového vytápění či konvektoru (s účinností 0,95 až 0,99) raději volit klimatizační jednotky vybavené i topnou spirálou (COP / SCOP 2 až 7). Řešení, které se v době návrhu zdá být konstrukčně nejjednodušší (např. zmíněné „drátové“ podlahové vytápění), se při certifikaci s největší pravděpodobností vymstí. Klimatizačními jednotkami se však dá doplnit vždy.

5. Osvětlení - počítat výlučně se světelnými zdroji na bázi LED. Jedinou výjimkou mohou být speciální prostory (např. určity druh výroby, která je citlivá na některou barevnou složku světla, nebo vyzařované тепло z halogenových zdrojů), případně **požadavky na osvětlení ze zdůvodnitelných pohnutek**. Zvážit možnost instalace ostrovního fotovoltaického systému s úložištěm (budova je tehdy zařazena do energetické třídy A0 +), ze kterého se bude energie využívat k osvětlení ve večerních a nočních hodinách.




Tepelně-izolační vlastnosti obvodových konstrukcí

Jsou zhotovené z pórabetonu, tenkovrstvé Evropská a tedy i česká legislativa stanovuje minimální požadavky na tepelně-izolační vlastnosti obalových konstrukcí, jakož i ukažatele energetické účinnosti budov, jejichž splněním podmiňuje vydání povolení ke stavbě. Tyto požadavky se zpříšňují, cílem je stavět budovy s téměř nulovou spotřebou energie, což je základním předpokladem k vytvoření uhlíkové ekonomiky. Snaha snížit míru závislosti na uhlíku se týká i užívání budov - konkrétně dodávky energie na úpravu vnitřního prostředí budov (větrání, vzduchotechnika, vytápění, chlazení), přípravy energetických médií využívaných v budovách (např. příprava teplé vody) i jiných účelů (osvětlení, domácí spotřebiče apod.). Proto je velmi důležité vě-

zdicí malty PORFIX, ocelové výztuže a betonové zálivky (minimálně novat se při návrhu a realizaci stavby právě hledisku energetické náročnosti - zvolená skladba stavebních konstrukcí podstatně ovlivňuje energetickou náročnost budovy (vytápění a chlazení).



V tabulce na naší webové stránce jsou shrnutы požadavky na tepelně-izolační vlastnosti jednotlivých druhů konstrukcí budov, jak je stanoví ČSN 73 0540-2: 2011 a změna Z1 z roku 2012. Při hodnocení energetické náročnosti budovy s použitím této tabulky je rozdohujícím faktorem datum Žádosti o vydání stavebního povolení.

Doporučené skladby obvodové stěny z prvků PORFIX

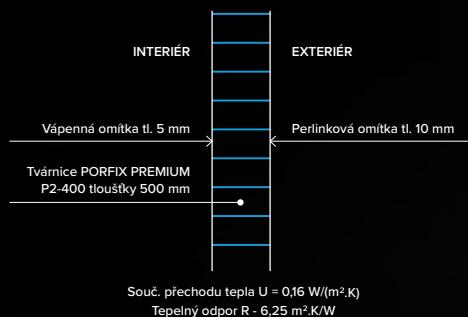

S tepelně-izolační tvárnicí PORFIX PREMIUM P2-400 tloušťky 500 mm je možné stavět obvodové stěny bez zateplení. Součinitel tepelné vodivosti této tvárnice představuje výjimečnou hodnotu 0,085 W/(mK). Výsledný součinitel prostupu tepla navrhované skladby je $U = 0,16 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$. V případě, že se stavebník rozhodne splnit cílovou **doporučenou hodnotu** součinitele prostupu tepla platnou od 1. 9. 2020 (hodnota $U = 0,15 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$), doporučujeme tvárnice P2-400 doplnit tepelnou izolací.

Pro srovnání: tvárnice PORFIX PREMIUM P2-440 tloušťky 300 mm nabízejí ekonomické řešení obvodové stěny. Součinitel tepelné vodivosti této tvárnice představuje hodnotu $\lambda = 0,085 \text{ W}/(\text{mK})$. Aby obvodová stěna splňovala požadavky normy pro pasivní budovy ČSN 73 0540-2 Z1, stačí uvedenou tvárnici zateplit dnes již poměrně levnou tepelnou izolací tloušťky 80 mm - součinitel prostupu tepla představuje hodnotu $U = 0,174 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$. Pokud je však požadavek splnění cílové doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla, platné od 1. 9. 2020, navrhujeme tvárnice doplnit tepelnou izolací tloušťky 140 mm - součinitel prostupu tepla na úrovni $\lambda = 0,133 \text{ W}/(\text{mK})$. Obě výše uvedené hodnoty platí při uvažování součinitele tepelné vodivosti izolace $U = 0,034 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$.

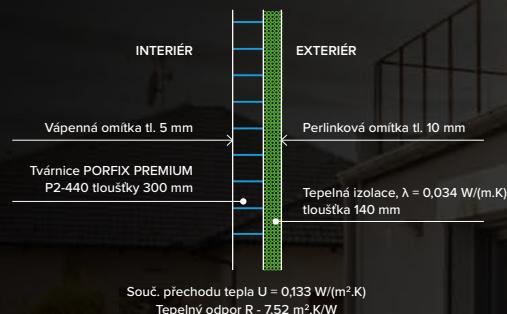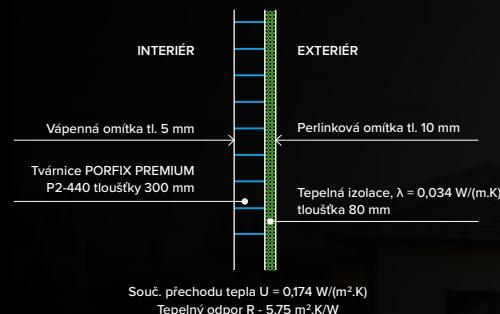

Vztah skladby obvodového pláště a zařazení budovy do energetické třídy

Nové povolené z pórabetonu, tenkovrstvé zdicí malty PORFIX, ocelové výztuže a betonové zálivky (minimálně

Stavebníky často kladenou otázkou bývá: Jakou skladbu má mít stěna, abych mohl budovu zařadit do energetické třídy, která je podmínkou pro vydání stavebního povolení? Na první pohled jednoduchá otázka však nemá jednoduchou odpověď. Každou stavbu je třeba hodnotit individuálně, protože výsledné měrné ukazatele energetické náročnosti ovlivňují všechny následující faktory:

– **Tepelně-technické parametry stavebních konstrukcí** (stěna, střecha, podlaha, strop, okna, dveře...).

– **Orientace budovy na světové strany** a podíl zasklených ploch v pláště a jejich rozdělení na světové strany (tepelné zisky - při vytápění, ale při chlazení naopak - ztráty), stínicí prvky, tloušťka stěny za oknem, zastínění blízkými kopci apod.

– **Celková plocha teplosměnné obálky budovy vůči objemu upravovaných prostorů, tzv. poměr A/V.** Energeticky efektivnější jsou budovy jednodušších tvarů, které nemají mnoho samostatných architektonických prvků, a také platí, že čím je budova vyšší a má menší zastavěnou plochu, tím je poměr A/V nižší a je tedy energeticky efektivnější.

– **Zdroj energie a jeho účinnost.** Pro budovy povolené v roce 2020 a později již obecně platí, že musí disponovat nějakou formou obnovitelného zdroje, nebo být napojeny na centrální systém zásobování energie, který využívá obnovitelný zdroj nebo kombinovanou výrobu tepla a energie (KVĚT). Mezi obnovitelné zdroje řadíme i tepelná čerpadla, protože z principu jejich funkce

vyplývá, že dokáží přeměňovat potenciál tepelné energie a tím spotřebovat méně energie na vlastní pohon, než dodávají do upravovaného prostoru. Mezi obnovitelné zdroje kromě tepelných čerpadel patří solární a fotovoltaické panely, případně (z hlediska certifikace samostatným způsobem hodnocená) lokální úložiště energie (elektřiny), resp. KVĚT. Poslední jmenovaný zdroj je určen pro průmysl, resp. obchodní sféru, ne pro domácnosti.

– **Větrání budovy.** Rekuperační výměník tepla snižuje tepelnou ztrátu větráním. Vzhledem k faktorům uvedeným výše nelze paušálně odpovědět na otázku, jaká skladba obvodových stěn, střechy, podlahy, oken či konstrukcí sousedících s neošetřenými prostorami zaručí požadovanou energetickou třídu. Kromě energetické třídy je také třeba splnit požadavky normy ČSN 73 0540-2 kladené na obalové konstrukce budov. Abychom však částečně otázku zodpověděli, zpracovali jsme hodnocení modelového rodinného domu, který využívá prvky PORFIX a splňuje bud' kritérium budovy s téměř nulovou spotřebou energie dle vyhlášky 78/2013 Sb. nebo alespoň kritérium energetické třídy A-C, která je podmínkou pro vydání stavebního povolení. Více informací naleznete na naší webové stránce.

Upozornění: Tento seznam nijak nezaručuje, že při splnění všech uvedených opatření bude jakákoli budova automaticky zařazena do vyhovující energetické třídy. Stavba budovy je především odpovědností stavebníka; budova se musí projektovat a posuzovat individuálně a v případě, že i přes dodržení výše uvedených opatření nesplní energetickou třídu především na neobnovitelnou primární energii, společnost PORFIX - pórabeton a.s. ani její partneři nenesou za konkrétní realizaci žádnou odpovědnost.

Zároveň považujeme za nutné zmínit, že seznam uvedený v textu není závazný. Jde o seznam ověřených opatření, která zlepšují celkové hodnocení budovy z hlediska energetické účinnosti. Na konečný výpočet energetických ukazatelů a tím i zařazení do energetické třídy mají vliv i jiné faktory (např. faktor tvaru budovy A/V). Konkrétní návrh opatření a předběžný výpočet výsledných energetických ukazatelů jsou předmětem projektového hodnocení, které je povinnou součástí každé projektové dokumentace. Na vytváření vyhovujícího objektu je zapotřebí již od počátku spolupracovat s energetickým specialistou.

PRVKY NA ZDĚNÍ SVISLÝCH KONSTRUKCÍ

Jsou zhotovené z pórabetonu, tenkovrstvé zdicí malty PORFIX, ocelové výztuže a betonové zálivky (minimálně

TVÁRNICE PORFIX

Společnost PORFIX CZ a.s. vyrábí pískové tvárnice ve čtyřech pevnostně-objemových třídách **P2-400** (PORFIX Premium), **P2-440**, **P4-600** a **P6-650**.

Tvárnice se vyrábějí v provedení hladká (HL) nebo s perem, drážkou a kapsou (PDK). Tvárnice s pero-drážkou a kapsou není potřeba na svislých plochách lepit – pero a drážka do sebe snadno zapadnou. Přináší to nejen úsporu zdicí malty, ale i výraznou úsporu času a peněz. Praktická úchopová kapsa, která se nachází na bočních stranách tvárnice, ulehčuje práci s materiélem.



TVÁRNICE PORFIX PREMIUM P2-400

$\lambda_{10\ DRY} = 0,085 \text{ W/mK}$

s perem, drážkou a kapsou (PDK), hladká*(HL) | výborné tepelně-izolační vlastnosti

Tvárnice PORFIX PREMIUM P2-400 vynikají skvělými tepelně-izolačními vlastnostmi a umožňují zdít bez zateplení. Na svislých plochách se nemusí lepit.

Jaké jsou jejich přednosti? Tvárnice mají špičkové hodnoty tepelného odporu, zároveň díky výborným tepelně-izolačním vlastnostem splňují podmínky pro stavbu moderních a náročných novostaveb. Součinitel tepelné vodivosti lambda dosahuje výborné hodnoty $\lambda = 0,085 \text{ W/mK}$, která umožňuje zdít i bez zateplení v tloušťce zdíva 500 mm.

K čemu se hodí? Na zdění obvodových stěn a jako výplň do železobetonových konstrukcí. Přináší úsporu už při nákupu, jejich použití ale zároveň šetří náklady na vytápění nemovitosti. S PORFIX PREMIUM P2-400 lze postavit i nízkoenergetický či pasivní dům bez dodatečného zateplení. Tvárnice o tloušťce 500 mm splňují podmínky i pro stavbu budov s téměř nulovou spotřebou energie.

Co ještě potřebujete vědět? Tvárnice vyrábíme v provedení pero-drážka-kapsa (PDK) a hladká (HL), na svislých plochách je není potřeba lepit - pero a drážka do sebe zapadnou. Stavebník uspoří lepidlo, ale i čas a finance.

Jak dlouho jsou na trhu? Od roku 2016.

Rozměr	Součinitel prostupu tepla	Tepelný odpor	Neprůzvučnost	Spotřeba	Expediční hmotnost	Hmotnost	Obsah palety		
d × v × š (mm)	$U_{10\ DRY} (\text{W}/\text{m}^2\text{K})$	$R_{10\ DRY} (\text{m}^2\text{K}/\text{W})$	Rw	ks / m ³	ks / m ²	ø kg / pal	kg / ks	m ³	ks
500 × 250 × 300	0,270	3,53	46	26,7	8	900	22,0	1,5	40
500 × 250 × 375	0,218	4,41	49	21,3	8	900	27,5	1,5	32
500 × 250 × 500	0,165	5,88	51	16,0	8	900	36,7	1,5	24

POZNÁMKA: Faturační jednotka je m³. Tvárnice PORFIX jsou balené do modré fólie a ukládají se na palety s označením POR o rozmeru 1 000 × 1 000 mm.

Při zdívě tl. 500 mm doporučujeme část objemu nahradit tvárnicemi 375 mm - ulehčení práce při vazbě roli (1 ks / 1 roh / 1 řada).

*Tvárnice v provedení hladká jsou pouze na objednávku a lze je vyrobit jen v šířce 300 a 375 mm, dodací doba do 14 dní.

Základní parametry materiálu a zdíva PORFIX PREMIUM P2-400

Třída pórabetonu	P2-400	-
Pevnost v tlaku	2,0	N/mm ²
Objemová hmotnost v suchém stavu	400	kg/m ³
Součinitel tepelné vodivosti $\lambda_{10\ DRY}$	0,085	W/(m.K)
Součinitel tepelné vodivosti λ_u	0,093	W/(m.K)
Propustnost vodních par	5/10	-
Soudržnost ve smyku	0,3	N/mm ²
Charakteristická pevnost zdíva v tlaku f _k	*1,5	N/mm ²
Nasákovost / Mrazuvzdornost	NPD	-
Reakce na oheň	A1	-

*Údaje změřené na produktech společnosti PORFIX - pórabetón, a.s.



TVÁRNICE PORFIX P2-440

hladké (HL), s perem, drážkou a kapsou (PDK)

$\lambda_{10\text{ DRY}} = 0,098 \text{ W/mK}$

Jsou zhotovené z pórabetonu, tenkovrstvé zdí malty PORFIX, ocelové výztuže a betonové zálivky (minimálně Nízká hmotnost, výborné izolační parametry a provedení HL i PDK řadí tyto tvárnice na bázi křemičitého písku mezi vynikající produkty současného trhu. Tvárnice PORFIX P2-440 spoří náklady a skvěle se s nimi pracuje.

Jaké jsou jejich přednosti: Součinitel tepelné vodivosti dosahuje $\lambda = 0,098 \text{ W/mK}$ (v suchém stavu), v této oblasti jde o jeden z vynikajících produktů na trhu. Nižší je i hmotnost tvárnic. Manipulace je mnohem jednodušší a práce zedníků méně fyzicky náročná. Stavba tak rychleji přibývá.

K čemu se hodí: Na zdění obvodových stěn a jako výplň do železobetonových konstrukcí. Přináší úsporu už při nákupu, jejich použití ale zároveň šetří náklady na vytápění nemovitosti.

Co ještě potřebujete vědět: Tvárnice vyrábíme ve dvojím provedení - hladká (HL) a pero-drážka-kapsa (PDK).

Rozměr	Součinitel prostupu tepla	Tepelný odpor	Neprůzvučnost	Spotřeba			Expediční hmotnost	Hmotnost	Obsah palety
d × v × š (mm)	$U_{10\text{ DRY}}(\text{W}/\text{m}^2\text{K})$	$R_{10\text{ DRY}}(\text{m}^2\text{K}/\text{W})$	Rw	ks / m ³	ks / m ²	ø kg / pal	kg / ks	m ³	ks
500 × 250 × 250	0,368	2,55	45	32,0	8	980	20,0	1,5	48
500 × 250 × 300	0,310	3,06	47	26,7	8	980	24,0	1,5	40
500 × 250 × 375	0,250	3,83	50	21,3	8	980	30,0	1,5	32

POZNÁMKA: Fakturační jednotka je m³. Tvárnice PORFIX jsou balené do modré fólie a ukládají se na palety s označením POR o rozmeru 1000 × 1000 mm.

Základní parametry materiálu a zdíva PORFIX P2-440		
Třída pórabetonu	P2-440	-
Pevnost v tlaku	2,0	N/mm ²
Objemová hmotnost v suchém stavu	440	kg/m ³
Součinitel tepelné vodivosti $\lambda_{10\text{ DRY}}$	0,098	W/(m.K)
Součinitel tepelné vodivosti λ_u	0,107	W/(m.K)
Propustnost vodních par	5/10	-
Soudržnost ve smyku	0,3	N/mm ²
Charakteristická pevnost zdíva v tlaku f k	1,6	N/mm ²
Nasákovost / Mrazuvzdornost	NPD	-
Reakce na oheň	A1	-





TVÁRNICE PORFIX P4-600

hladké (HL), s perem, drážkou a kapsou (PDK)

Pevnost 4 MPa

Jsou zhotovené z pórabetonu, tenkovrstvé zdíci malty PORFIX, ocelové výztuže a betonové zálivky (minimálně Vysoce pevné tvárnice se zlepšenými zvukově-izolačními vlastnostmi se uplatní zejména při stavbě vyšších objektů.

Jaké jsou jejich přednosti: Tvárnice PORFIX P4-600 charakterizuje pevnost 4 MPa.

K čemu se hodí: K vyzdění spodních podlaží budov, na která navazují tvárnice PORFIX až do tří - čtyř poschodí. Jejich parametry je předurčují pro zdění vnitřních nosných příček a dělicích příček.

Rozměr	Součinitel prostupu tepla	Tepelný odpor	Neprůzvučnost	Spotřeba	Expediční hmotnost	Hmotnost	Obsah palety		
d × v × š (mm)	U _{10 DRY} (W/m ² K)	R _{10 DRY} (m ² K/W)	Rw	ks / m ³	ks / m ²	ø kg / pal	kg / ks	m ³	ks
500 × 250 × 250	0,544	1,67	49	32,0	8	1 295	26,6	1,5	48
500 × 250 × 300	0,461	2,00	51	26,7	8	1 295	31,9	1,5	40
500 × 250 × 375	0,375	2,50	* 51	21,3	8	1 295	39,8	1,5	32

POZNÁMKA: Fakturační jednotka je m³. Tvárnice PORFIX jsou balené do modré fólie a ukládají se na palety s označením POR o rozmeru 1 000 × 1 000 mm.

* Jedná se o údaje změřené na produktech společnosti PORFIX pórabetón, a.s.

Základní parametry materiálu a zdíva PORFIX P4-600

Třída pórabetonu	P4-600	-
Pevnost v tlaku	4,0	N/mm ²
Objemová hmotnost v suchém stavu	600	kg/m ³
Součinitel tepelné vodivosti λ _{10 DRY}	0,150	W/(m.K)
Součinitel tepelné vodivosti λ _u	0,163	W/(m.K)
Propustnost vodních par	5/10	-
Soudržnost ve smyku	0,3	N/mm ²
Charakteristická pevnost zdíva v tlaku f k	3	N/mm ²
Nasákovost / Mrazuvzdornost	NPD	-
Reakce na oheň	A1	-





TVÁRNICE PORFIX P6-650

hladké (HL), s perodrážkou a kapsou (PDK)

Pevnost 6 MPa

Jsou zhotovené z pórabetonu, tenkovrstvé zdíci malty PORFIX, ocelové výztuže a betonové zálivky (minimálně Vysoká pevnost, při zachování relativně nízké objemové hmotnosti, dobrých izolačních parametrů a provedení HL i PDK řadí tyto tvárnice na bázi křemičitých písků mezi vynikající produkty současného trhu. Tvárnice PORFIX P6-650 spoří náklady a skvěle se s nimi pracuje.

Jaké jsou jejich přednosti: Tvárnice se vyznačují zvýšenou zaručenou pevností v tlaku - 6 N/mm², a to při minimálním nárůstu objemové hmotnosti (v porovnání s P-4 jen o kg/m³). V této oblasti jde o jeden z vynikajících produktů na trhu s jednoduchou manipulací, méně fyzicky náročnou na práci, což ovlivňuje rychlosť výstavby.

K čemu se hodí: Na zdění stěn namáhaných vyšším zatížením - zejména vnitřní nosné zdivo u vícepodlažních budov, ale i jako výplň do skeletů. Přináší úsporu už při nákupu a jejich použití umožňuje snadnou technickou realizaci vícepodlažních staveb, ale i exponovaných detailů.

Co ještě potřebujete vědět: Tvárnice vyrábíme ve dvojím provedení – hladká (HL) a pero-drážka-kapsa (PDK).

Jak dlouho jsou na trhu? Od roku 2020.

Rozměr	Součinitel prostupu tepla	Tepelný odpor	Neprůzvučnost	Spotřeba		Expediční hmotnost	Hmotnost	Obsah palety	
d × v × š (mm)	U _{10 DRY} (W/m ² K)	R _{10 DRY} (m ² K/W)	Rw	ks / m ³	ks / m ²	ø kg / pal	kg / ks	m ³	ks
500 × 250 × 250	0,577	1,56	50	32,0	8	1 430	29,4	1,5	48
500 × 250 × 300	0,489	1,88	51	26,7	8	1 430	35,3	1,5	40
500 × 250 × 375	0,398	2,34	51	21,3	8	1 430	44,1	1,5	32

POZNÁMKA: Fakturačná jednotka je m³. Tvárnice PORFIX jsou balené do modré fólie a ukládají se na palety o rozmeru 1 000 × 1 000 mm.

Základní parametry materiálu a zdiva PORFIX P6-650

Třída pórabetonu	P6-650	-
Pevnost v tlaku	6,0	N/mm ²
Objemová hmotnost v suchém stavu	650	kg/m ³
Součinitel tepelné vodivosti λ _{10 DRY}	0,160	W/(m.K)
Součinitel tepelné vodivosti λ _u	0,174	W/(m.K)
Propustnost vodních par	5/10	-
Soudržnost ve smyku	0,3	N/mm ²
Charakteristická pevnost zdiva v tlaku f _k	3,8	N/mm ²
Nasákovost / Mrazuvzdornost	NPD	-
Reakce na oheň	A1	-



PŘÍČKOVKY PORFIX HLADKÉ P2-500, P4-600 A P6-650

Příčkovky z pórabetonu doplňují stavební systém PORFIX, využívají výhody a betonové výklenky (minimálně zvukově-izolační vlastnosti, rychle se s nimi staví a lze je velmi snadno opracovat podle individuálních potřeb a požadavků).

Jaké jsou jejich přednosti: Příčkovky z pórabetonu, stejně jako tvárnice, pohlcují a uvolňují vlhkost vzduchu. Vyrovňávají tak změny vlhkosti v místnosti a umožňují vodním parám prostup stěnami. Vedle mikroklimatických vlastností oceníte zejména rychlosť stavění, možnost lehkého opracování běžným náradím a žádoucí schopnost zvukové izolace.

K čemu se hodí: Všude tam, kde chcete stavět rychle, přesně a hodláte vypracovat ozdobné výklenky nebo drážky pro elektroinstalaci.

Co ještě potřebujete vědět: Příčkovky PORFIX se vyrábí v pevnostně-objemové třídě P2-500 a příčkovky o šířce 200 mm i v třídě P4-600 a P6-650.

Příčkovky PORFIX P2-500							
Rozměr	Neprůzvučnost	Spotřeba		Expediční hmotnost	Hmotnost	Obsah palety	
d × v × š [mm]	Rw	ks / m ³	ks / m ²	ø kg / pal	kg / ks	m ³	ks
500 × 250 × 50	35	160,0	8	1085	4,4	1,5	240
500 × 250 × 75	37	106,7	8	1085	6,7	1,5	160
500 × 250 × 100	*39	80,0	8	1085	8,9	1,5	120
500 × 250 × 125	40	64,0	8	1085	11,1	1,5	96
500 × 250 × 150	42	53,3	8	1085	13,3	1,5	80
500 × 250 × 200	*45	40,0	8	1085	17,8	1,5	60
Příčkovky PORFIX P4-600							
500 × 250 × 200	46	40,0	8	1295	21,3	1,5	60
Příčkovky PORFIX P6-650							
500 × 250 × 200	47	40,0	8	1430	23,5	1,5	60

POZNÁMKA: Fakturační jednotka je m³. Příčkovky PORFIX jsou baleny do modré fólie a ukládají se na palety s označením POR o rozmeru 1 000 × 1 000 mm.

*Jedná se o údaje změřené na produktech společnosti PORFIX pórabetón, a.s.

MAXI PŘÍČKOVKY PORFIX P2-500



Velkorozměrné příčkovky šetří čas stavebníků i pojivový materiál.

Jaké jsou jejich přednosti? Zdění je podstatně rychlejší než se standardními příčkovkami výšky 250 mm, nezanedbatelná je také úspora lepidla. Na vyzdění 1 m² nosné stěny je potřeba jen 4 kusů příčkovek MAXI s výškou 500 mm.



K čemu se hodí? Všude tam, kde chcete stavět rychle, přesně a hodláte vypracovat ozdobné výklenky nebo drážky pro elektroinstalaci.

Co ještě potřebujete vědět? Nové MAXI příčkovky se vyrábí v šírkách 100, 125 a 150 mm.

MAXI Příčkovky PORFIX P2-500							
Rozměr	Neprůzvučnost	Spotřeba		Expediční hmotnost	Hmotnost	Obsah palety	
d × v × š [mm]	Rw	ks / m ³	ks / m ²	ø kg / pal	kg / ks	m ³	ks
500 × 500 × 100	39	40	4	1085	17,8	1,5	60
500 × 500 × 125	40	32	4	1085	22,2	1,5	48
500 × 500 × 150	42	26,7	4	1085	26,6	1,5	40

Při nejběžnějším výškovém modulu nenosné příčky 2 750 mm (případně jiných výškových modulech, které nemají krokování 500 mm) je potřeba vrchní řadu zdít se standardními příčkovkami výšky 250 mm, případně upravit na potřebný rozměr pomocí ruční nebo pásové pily (viz obrázek). Detail napojení nenosné příčky k nosné konstrukci a stropu je znázorněný na obrázku dole.

Skladba a kotvení příček 500 * 500 X mm, kotvení v 2., 3., 4. a 5. řadě

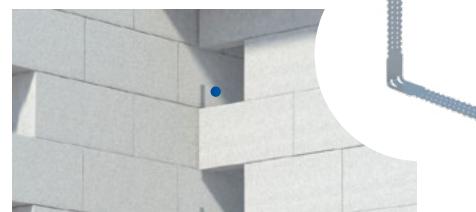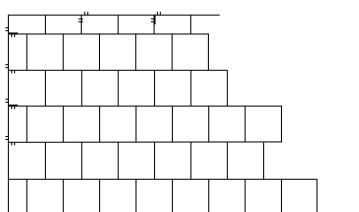

Pracovní postup zdění s tvárnicemi PORFIX je názorně vysvětlený v instruktážním videu.

Jsou zhotovené z pórabetonu, tenkovrstvé zdící malty PORFIX, ocelové výztuže a betonové zálivky (minimálně

Najdete ho na internetové stránce www.porfix.cz.

PŘÍPRAVA PŘED ZDĚNÍM

Pro rychlosť stavebních prací a kvalitu samotné výstavby je důležité přesné vybetonování základové desky resp. základových pásů. Na základovou desku a pásy před zděním nalepte hydroizolaci.

VŠEOBECNÉ POKYNY PRO ZDĚNÍ

Zděte při teplotách ovzduší nad 5 °C. Na zdění doporučujeme použít zdící maltu PORFIX. Orientační spotřeba zdící malty je 17 kg/m³ zdiva u tvárnice PDK a 20 kg/m³ u hladkých tvárnic a příčkovek. Zdicí maltu nanášejte na spojované plochy tvárnice ozubenou zednickou lžící rovnomořně, aby po uložení tvárnice vznikla spára maximálně 2-3 mm. Příčkovky tloušťky 75 mm používejte jen na konstrukce přiměřené tomuto materiálu.

MÍCHÁNÍ ZDICÍ MALTY

Suchou směs zakládací malty/ lepidla na pórabeton PORFIX nasypete do čisté nádoby s vodou (přesné množství vody je uvedené na obale v závislosti na výrobním závodě). Rozmíchejte do homogenní hmoty a zpracujte do 4 hodin. V případě použití lepidla od jiného výrobce se ujistěte, že je lepidlo vhodné na pórabeton.



ZALOŽENÍ STAVBY

1. Pomocí nivelačního přístroje nebo laserové vodováhy zjistěte výškové nerovnosti, osazení první tvárnice přizpůsobte nejvyššímu bodu.

2. Položte nasucho rohové tvárnice, přeměňte úhlopříčky a v případě potřeby následně udělejte korekce nepřesnosti úhlopříček (pomocí měřicího pásmá nebo laserového měřidla).

3. osadte rohové tvárnice do vápeno-cementové malty, udělejte výškovou kontrolu nivelačním přístrojem resp. laserovou vodováhou. Opět překontrolujte délky a úhlopříčky. Pokud při zdění používáte hladké tvárnice, spojujte je i na svislých plochách pomocí zdící malty PORFIX. Při použití tvárnic pero-drážka (PDK) zdící maltu na svislý spoj nenanášejte, protože je suchý.



4. Případné menší nerovnosti první řady srovnejte škrabákem. Tvárnice před nanášením zdící malty zbavte prachu a případných nečistot.



Zdění obvodových zdí s tvárnicemi PORFIX

Po výškovém zarovnání a očištění ložné plochy (provádíme škrabákem na pórobeton) nanášejte zdící maltu PORFIX rovnoměrně po celé ploše na horizontální i vertikální spoj (kromě tvárníc PDK) pomocí zubové zednické lžizce. Dbejte na to, aby spáry byly cca 2 mm. Důležité je správné provázání tvárnic. Přesah svislých styků musí být minimálně 100 mm.


Pomocí šňůry nebo vodováhy průběžně kontrolujte vodorovnost a svislost stěn. Pokud při zdění osazujete dveřní zárubně, tak po dosáhnutí výšky zdí přibližně 1,5 m zkontrolujte šířku otvorů.



Zdění příček

Při zdění příček je důležitá jejich správná vazba a ukotvení k obvodovým zdí.

- a) Nosné vnitřní zdívo ukotvěte způsobem "na vazbu".
- b) Nenosné příčky připojte k nosné konstrukci takzvaným trvale pružným spojem. Mezi nenosnou příčkou a nosnou stěnou i stropem nechte mezeru jeden centimetr a vyplňte ji minerální vatou nebo polyuretanovou pěnou. Příčky ukotvujte pomocí ocelového úhelníku. Jejich zakládání je vhodné vždy provést na hydroizolaci.

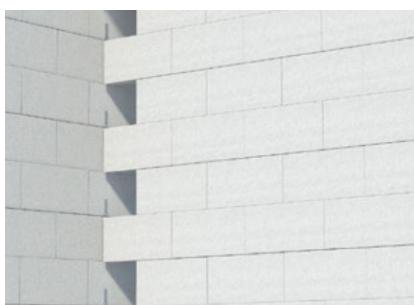

Dilatace při zdění

Dilatace dělejte po celé výšce zdí. V obvodové zdi po každých 25-30 m, u příček po maximálně 6 metrech.

Ochrana zdí

Pórobetonový materiál a neukončené nezastřešené stavby doporučujeme chránit proti dešti překrytím nepromokavým materiálem (např. fólií).

Omítání zdí PORFIX

Doporučené typy omítka na zdí PORFIX: jádrová omítka strojní, jednovrstvá omítka strojní, jednovrstvá štuková omítka strojní a ruční, termoizolační omítka strojní, sádrová lehčená omítka.



U- PROFILY PORFIX

Jsou zhotovené z pórobetonu, tenkovrstvé zdící malty PORFIX, ocelové výztuže a betonové zálivky (minimálně

Stavební prvek plnící funkci ztraceného bednění zabezpečuje vytvoření uceleného tepelně-izolačního systému.

K čemu se hodí: Pro zhotovení nosných překladů nebo zpevňujícího věnce stavby.

Co ještě potřebujete vědět: Zabezpečuje vytvoření uceleného tepelně-izolačního systému a s tepelnou izolací redukuje tepelné mosty v kritických místech.

Rozměr	Šířka otvoru	Výška otvoru	Hmotnost	Expediční hmotnost	Obsah palety	
d × v × š (mm)	mm	mm	kg / ks	kg / pal	ks	bm
500 × 250 × 200	100	175	11,2	701,5	60	30
500 × 250 × 250	140	175	11,9	644,7	48	24
500 × 250 × 300	190	175	13,4	661,3	36	18
500 × 250 × 375	215	175	18,1	659,2	36	18


POZNÁMKA: U-profil lze za určitých podmínek použít jako nosný překlad. Více informací naleznete na straně 15, 16, 17. Fakturační jednotka je kus. Produkty jsou baleny do fólie a ukládají se na palety s označením POR o rozmeru 1 000 × 1 000 mm, 1 000 × 920 mm, 1 000 × 1 020 mm, 1 000 × 1 145 mm.

Využití U-profilů v praxi

Nosné překlady zalévané do U-profilů PORFIX

Nosné překlady zalévané do U-profilů PORFIX se používají na překlenutí otvorů ve vnějších i vnitřních nosných stěnách.

Překlady zhotovíte přímo na stavbě tak, že do připravených podepřených U-profilů PORFIX, které jsou navzájem slepené, vložíte výztuž. Pokud jsou U-profily použité jako překlady na vnější nosné stěně budovy, která nebude dodatečně zateplována, vložte do U-profilu k vnější straně tepelnou izolaci (na vnitřních nosných stěnách a vnějších nosných stěnách dodatečně zateplovaných budov není potřeba tepelnou izolaci vkládat). Po uložení výztuže zabetonujte nosné jádro betonem tř. C20/25.

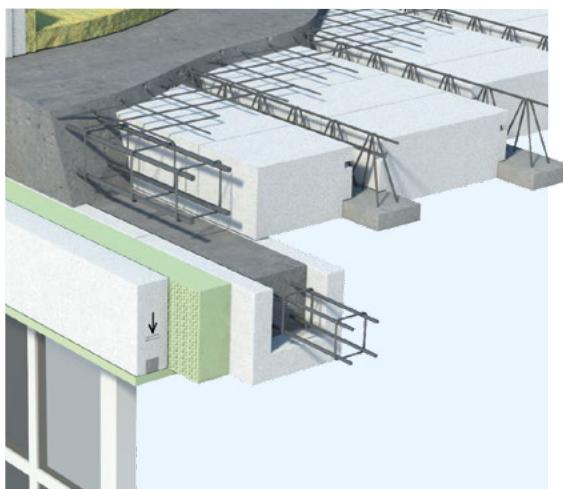

Základní technické parametry

- Výztuž se skládá z hlavní tahové výztuže (navrhuje statický podle zatížení) a spojovacího třímínku (\varnothing E6) jako smykové výztuže. Vzdálenost třímínek je 100 mm a krytí výztuže minimálně 16 mm, zabudovaná výztuž musí být zbavená okuji, koroze a nečistot.
- Maximální světllost otvoru (Lo): 3 000 mm.
- Uložení překladů na zdivo:
min. 250 mm / u překladů z U-profilů bez tepelné izolace,
min. 300 mm - u překladů z U-profilů s tepelnou izolací.
- Předpokládaná nosnost překladů bude dosažena po 28 dnech po zabetonování.

Nosné překlady zalévané do U-profilů PORFIX bez tepelné izolace

Výzvuz	Maximální zatížení překladu z U-profilů šířky 250 mm (bez tepelné izolace) Únosnost překladu „q“ „qn“ (v kN/m) pro světlost otvoru (v metrech) při různých způsobech vyztužení						
	Jsou zhotovené z porobetonu, tenkovrstvé zdíci malty PORFIX, ocelové vyztuže a betonové zálivky (minimálně)	2 ø V8	3 ø V8	2 ø V12	2 ø V8	3 ø V8	2 ø V12
otvor (m)	q (kN/m)			qn (kN/m)			
1,00	35,6	45,0	45,0	29,6	37,5	37,5	
1,25	22,8	33,0	36,0	19,0	27,5	30,0	
1,50	15,8	22,9	30,0	13,2	19,1	25,0	
1,75	11,6	16,8	23,2	9,7	14,0	19,3	
2,00	8,9	12,9	17,8	7,4	10,7	14,8	
2,25	7,0	10,2	14,0	5,9	8,5	11,7	
2,50	5,7	8,2	11,4	4,7	6,9	9,5	
2,75	4,7	6,8	9,4	3,9	5,7	7,8	
3,00	4,0	5,7	7,9	3,3	4,8	6,6	

Výzvuz	Maximální zatížení překladu z U-profilů šířky 300 a 375 mm (bez tepelné izolace) Únosnost překladu „q“ „qn“ (v kN/m) pro světlost otvoru (v metrech) při různých způsobech vyztužení									
	2 ø V8	3 ø V8	2 ø V12	3 ø V12	2 ø V16	2 ø V8	3 ø V8	2 ø V12	3 ø V12	2 ø V16
otvor (m)	q (kN/m)					qn (kN/m)				
1,00	36,3	53,7	64,8	64,8	64,8	36,3	52,8	64,8	64,8	64,8
1,25	23,2	34,4	48,8	51,8	51,8	23,2	34,4	48,8	51,8	51,8
1,50	16,1	23,9	33,9	43,2	43,2	16,1	23,9	33,9	43,2	43,2
1,75	11,8	17,5	24,9	34,8	37,0	11,8	17,5	24,9	34,8	37,0
2,00	9,1	13,4	19,0	26,7	29,8	9,1	13,4	19,0	26,7	29,8
2,25	7,2	10,6	15,0	21,1	23,5	7,2	10,6	15,0	21,1	23,4
2,50	5,8	8,6	12,2	17,1	19,0	4,8	7,2	10,2	14,2	15,9
2,75	4,8	7,1	10,1	14,1	15,7	4,0	5,9	8,4	11,8	13,1
3,00	4,0	6,0	8,5	11,9	13,2	3,4	5,0	7,1	9,9	11,0



Legenda:

Výzvuz – výzvuz překladu u spodního okraje

„q“ - max. výpočtová hodnota spojitého zatížení v kN/m limitovaná:

- Mu - momentem únosnosti vyztuženého průzezu
- Qu - snykovou silou průzezu vyztuženého třmínky ø E6 á 100 mm
- Fc - soustředným namáháním vznikajícím v uložení překladu


„qn“ = max. normová hodnota spojitého zatížení limitovaná průhybem a výpočtovou hodnotou zatížení

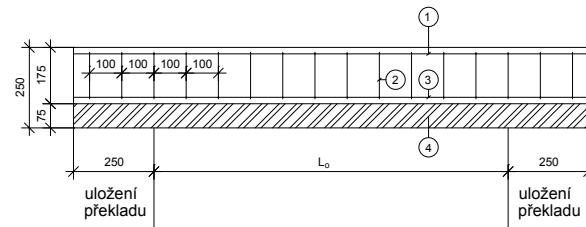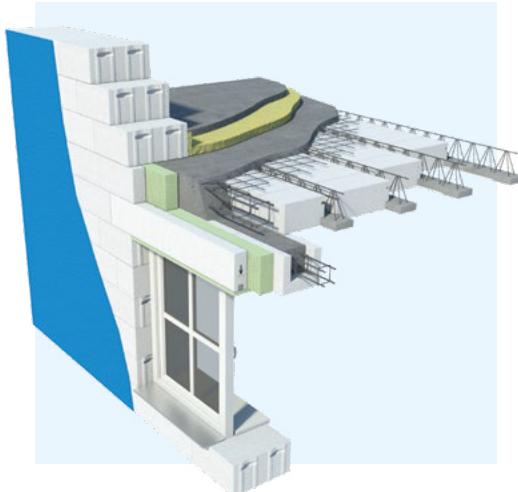


LEGENDA

- (1) Horní výzvuz 2 ø V12
- (2) Třmen ø E6 á 100 mm
- (3) Dolní výzvuz - navrhne statick stavby
- (4) U profil - PORFIX


Překlad tl. 375 mm




Překlad tl. 300 mm



Překlad tl. 250 mm



Překlad tl. 200 mm



Nosné překlady zalévané do U-profilů PORFIX s tepelnou izolací

Výztuž	Maximální zatížení překladu šírky 375 mm z U-profilů s tepelnou izolací tloušťky 80 mm					
	3 ø V8 zhotovené z betonu, tenkovrstvová výztuž malty PORFIX	3 ø V12 celové výztuž	3 ø V16 betonové zálivky	3 ø V8 celové výztuž	3 ø V12 betonové zálivky	3 ø V16 celové výztuž
otvor (m)	„qn,ú“ (kN/m)	„qn,ú“ (kN/m)	„qn,ú“ (kN/m)	„qd,ú“ (kN/m)	„qd,ú“ (kN/m)	„qd,ú“ (kN/m)
1,00	35,32	48,00	48,00	35,32	48,00	48,00
1,25	22,15	34,85	38,40	24,53	38,40	38,40
1,50	14,70	22,50	32,00	18,02	32,00	32,00
1,75	10,30	15,60	21,90	13,80	24,74	27,40
2,00	7,50	11,30	15,65	10,90	19,55	24,00
2,25	5,70	8,45	11,60	8,83	15,84	19,92
2,50	4,40	6,50	8,85	7,30	13,09	16,47
2,75	3,50	5,10	6,95	6,13	11,00	13,84
3,00	2,85	4,10	5,55	5,23	9,37	11,79

Legenda:

„qn,ú“ – maximální možné provozní zatížení překladu vzhledem k II. MS – průhyb (celkové zatížení, včetně tíhy překladu)


„qd,ú“ – maximální možné extrémní zatížení překladu vzhledem k I. MS - únosnost překladu v ohybu, smyku a únosnost zdíva v soustředěném tlaku (celkové zatížení, včetně vlastní tíhy překladu)

Nosný překlad zalévaný do U-profilů s tepelnou izolací



Překlad P375, š. TI 80 mm



Průběh teplot při nosném překladu z U – profilů PORFIX

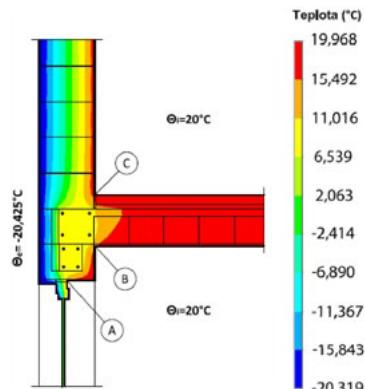

Ztužující věnce z U-profilů PORFIX

Ztužující věnce z U-profilů PORFIX slouží k zabezpečení stability stavby od zatížení z horních poschodí, střešní konstrukce a náhodných zatížení (sníh, vítr).

Hlavní výztuž věnců je potřebné důsledně stykovat přesahem min. 600 mm, přiložkami nebo spojovat svařováním, a to i v rozích a napojeních věnců. Kryt výztuže je obvykle okolo 20 mm. Návrh ztužujících věnců je potřebné realizovat ve smyslu zásad normy ČSN EN 1996 - 1- 1.

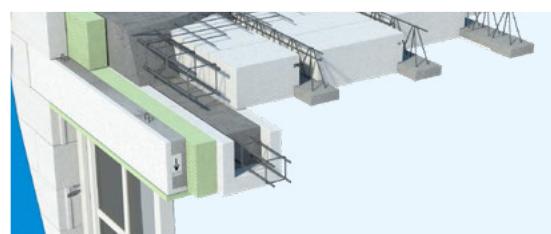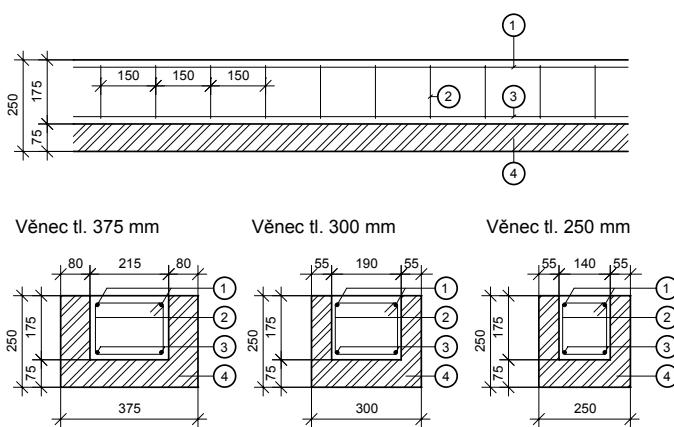

LEGENDA

- 1 Horní výztuž 2 ø V12
- 2 Třmen ø E6 á 150 mm
- 3 Dolní výztuž - navrhne statik stavby
- 4 U profil - PORFIX

Doporučená výztuž ztužujících věnců:
 • hlavní tahová výztuž věnce je 4 ø E6 V12
 • třmeny ø E6 á 150 mm



NOSNÉ PŘEKLADY PORFIX

Jsou zhotovené z pórobetonu, tenkovrstvé zdicí malty PORFIX, ocelové výztuže a betonové zálivky (minimálně 15 mm). Překlady s optimalizovanými hodnotami zatížení vycházejícími ze zkušeností projektantů. Jsou opatřeny manipulačními oky.

Jaké jsou jejich přednosti: Svými parametry zcela odpovídají potřebám stavebního systému PORFIX.

K čemu se hodí: K překlenutí stavebních otvorů v nosné zdi.

Co ještě potřebujete vědět: Překlady jsou k usnadnění manipulace na stavbě vybavené manipulačními oky, které umožňují využití zdvihacího zařízení. Nosné překlady je možné z konstrukčního hlediska vyskládat na požadovanou šířku zdíva z jednotlivých typů uvedených v tabulkách.

Rozměr	Uložení*	Maximální světllost otvoru	Expediční hmotnost	Lineární návrhové zatížení fd
d × v × š [mm]	mm	mm	kg / ks	kN/m
1200 × 250 × 100	300	600	55,7	39,41
1200 × 250 × 125	300	600	71,2	39,41
1500 × 250 × 100	300	900	69,2	36,53
1500 × 250 × 125	300	900	89,0	37,49
1800 × 250 × 100	300	1 200	83,0	37,49
1800 × 250 × 125	300	1 200	106,7	38,45
2 100 × 250 × 100	300	1 500	96,8	35,57
2 100 × 250 × 125	300	1 500	125,0	37,49
2 400 × 250 × 100	300	1 800	110,6	33,65
2 400 × 250 × 125	300	1 800	142,3	35,57
2 700 × 250 × 100	300	2 100	124,5	25,01
2 700 × 250 × 125	300	2 100	160,3	26,93

*V případě, že projektové řešení stavby vyžaduje jiné uložení než je doporučeno, projekt prosím konzultujte s Oddělením technického poradenství:
tel.: 800 900 366 nebo spotreba@porfix.cz.

**pozor!!! - nižší zatížení překladu

Tloušťka zdíva	Světlost otvoru 600 mm	Světlost otvoru 900 mm	Světlost otvoru 1200 mm	Světlost otvoru 1500 mm	Světlost otvoru 1800 mm	Světlost otvoru 2 100 mm
250 mm	2 × NP 1200/125	2 × NP 1500/125	2 × NP 1800/125	2 × NP 2100/125	2 × NP 2 400/125	2 × NP 2 700/125
300 mm	3 × NP 1200/100 nebo 2 × NP 1200/100 + 1 × nenosný překlad 1 000/100	3 × NP 1500/100 nebo 2 × NP 1500/100 + 1 × nenosný překlad 1 200/100	3 × NP 1800/100 nebo 2 × NP 1800/100 + 1 × nenosný překlad 1 500/100	3 × NP 2 100/100 nebo 2 × NP 2 100/100 + 1 × nenosný překlad 2 000/100	3 × NP 2 400/100 nebo 2 × NP 2 400/100 + 1 × nenosný překlad 2 000/100	3 × NP 2 700/100 nebo 2 × NP 2 700/100 + 1 × nenosný překlad 2 500/100
375 mm	3 × NP 1200/100 + izolant nebo 2 × NP 1 200/100 + izolant + 1 × nenosný překlad 1 000/100	3 × NP 1500/100 + izolant nebo 2 × NP 1 500/100 + izolant + 1 × nenosný překlad 1 200/100	3 × NP 1800/100 + izolant nebo 2 × NP 1 800/100 + izolant + 1 × nenosný překlad 1 500/100	3 × NP 2 100/100 + izolant nebo 2 × NP 2 100/100 + izolant + 1 × nenosný překlad 2 000/100	3 × NP 2 400/100 + izolant nebo 2 × NP 2 400/100 + izolant + 1 × nenosný překlad 2 000/100	3 × NP 2 700/100 + izolant nebo 2 × NP 2 700/100 + izolant + 1 × nenosný překlad 2 500/100
500 mm	4 × NP 1200/100 + izolant nebo 3 × NP 1 200/100 + izolant + 1 × nenosný překlad 1 000/100	4 × NP 1500/100 + izolant nebo 3 × NP 1 500/100 + izolant + 1 × nenosný překlad 1 200/100	4 × NP 1800/100 + izolant nebo 3 × NP 1 800/100 + izolant + 1 × nenosný překlad 1 500/100	4 × NP 2 100/100 + izolant nebo 3 × NP 2 100/100 + izolant + 1 × nenosný překlad 2 000/100	4 × NP 2 400/100 + izolant nebo 3 × NP 2 400/100 + izolant + 1 × nenosný překlad 2 500/100	4 × NP 2 700/100 + izolant nebo 3 × NP 2 700/100 + izolant + 1 × nenosný překlad 2 500/100

!!! Z VNITŘNÍ STRANY ZDÍVA MUSÍ BÝT VŽDY OSAZENÁ MINIMÁLNĚ DVOJICE NOSNÝCH PŘEKLADŮ !!!

Okna se do otvorů osazují nejlépe tak, aby v horní části navazovala na vložený izolant.

Síří otvorů je možné překlenout pomocí U profilů. Při menším zatížení nad překladem je v některých případech možné uložení překladů na nosné zdívo změnit na min. 150 mm na každé straně.


Osazení nosných překladů

Pro zabezpečení správného osazení a polohy překladu je na každém z nich vyznačen směr kladení – šipkou dolů (nosná výztuž dole). Při překladech délky 120 m je možné ruční manipulace. Na manipulaci delších překladů je potřebné zdvihací zařízení. Osazení překladů doporučujeme realizovat do lepidla PORFIX. Překlad složený z jednotlivých nosných překladů je potřeba po jeho vyskládání minimálně na každých 900 mm zabezpečit proti převrhnutí pomocí ocelových spon z hřebínek oceli o průměru min. 12 mm, nebo svázáním skrz manipulační oka. Body stlačení by mely být výškově ve středu překladu. Na takto zabezpečený překlad je možné přímo klást stropní nosníky PORFIX s minimálním uložením 100-150 mm. Zabezpečovací spony je možné odstranit až po zatvrdení betonu.




Nosné překlady na obvodové stěně


U dodatečně zateplených budov zateplení samotného překladu není nutné řešit. Pokud budova nebude dodatečně zateplená (při použití tvárnic PORFIX Premium P2-400 šířky 375 nebo 500 mm), je nutné zateplení překladu řešit tak, aby úložná plocha stropních nosníků byla na překladech. Dva překlady šířky 100 mm musí být uložené z interiérové strany.

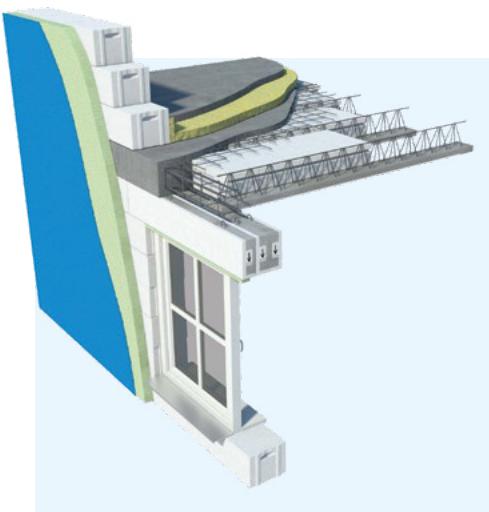


^ Vizualizace skladby nosných překladů
při tloušťce stěny 300 mm.

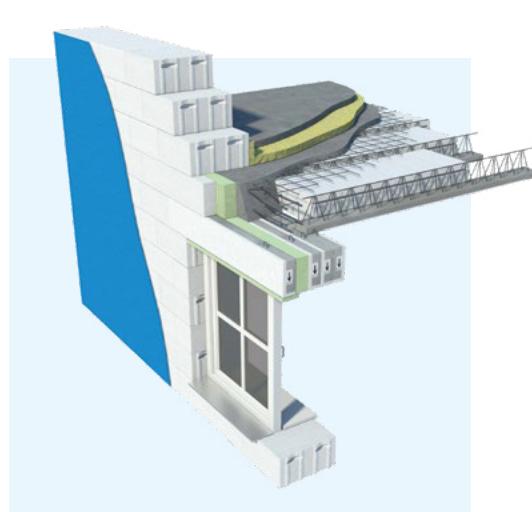

^ Vizualizace skladby nosných překladů
při tloušťce stěny 500 mm.

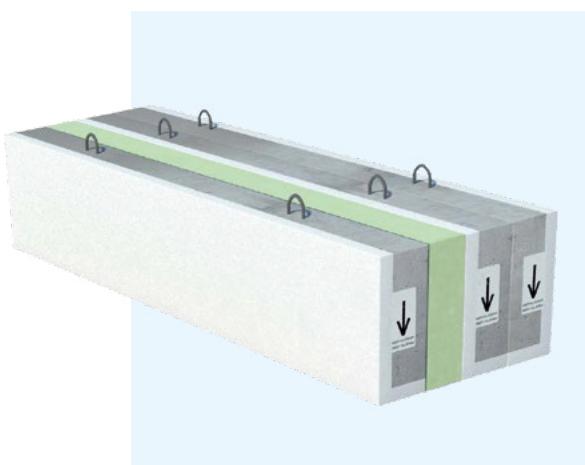

^ Detail skladby nosných překladů
při tloušťce stěny 375 mm.

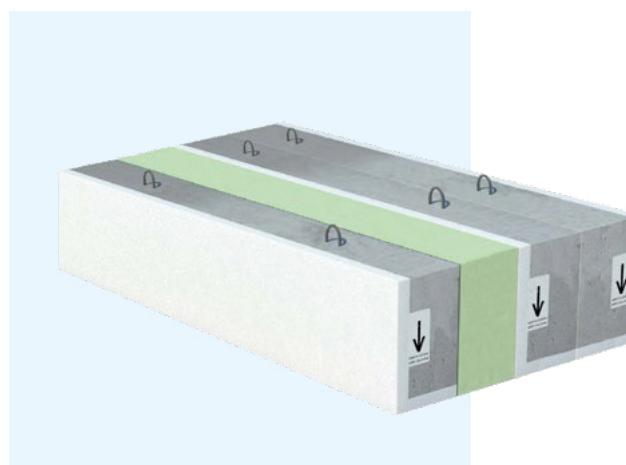

^ Detail skladby nosných překladů
při tloušťce stěny 500 mm.

Pozn.: Případně lze použít 4 × 125 mm (3 × NP 125 mm + 1 × 125 mm izolant).



NENOSNÉ PŘEKLADY PORFIX

Nenosné překlady jsou určené na překlenutí otvorů v příčkách.

Jaké jsou jejich přednosti: Jednoduchá a rychlá montáž, okamžitá únosnost bez technologických přestávek, což umožňuje plynulé pokračování až po ukončení – vyzdění příček.

K čemu se hodí: Pro překlenutí otvorů v příčkách.

Typ I. - vyrobeno z pórobetonu, lepeno syntetickým lepidlem a na vrchní a spodní straně využito nalepenou sklotextilní síťkou. Minimální uložení překladů je 100 mm při šířce zdí 75 mm a 150 mm při šířce zdí 100/125/150/200 mm.

Typ II. - vyrobeno z pórobetonu, tenkovrstvého lepidla PORFIX, ocelové výztuže a betonové zálivky (minimálně C16/20). Minimální uložení překladů je 100 mm při šířce zdí 100/125 mm, nebo 150 mm při šířce zdí 150/200 mm.


Produkt / Varianta	Minimální uložení		Max. světllost otvoru	Expediční hmotnost
	d × v × š (mm)	mm		
1000 × 250 × 75 Typ I.		100	800	13,0
1000 × 250 × 100 Typ I.		150	700	17,1
1000 × 250 × 125 Typ I.		150	700	21,1
1000 × 250 × 150 Typ I.		150	700	25,2
1250 × 250 × 100 Typ I.		150	950	21,1
1250 × 250 × 125 Typ I.		150	950	26,2
1250 × 250 × 150 Typ I.		150	950	31,3
1500 × 250 × 100 Typ I.		150	1200	25,2
1500 × 250 × 125 Typ I.		150	1200	31,3
1500 × 250 × 150 Typ I.		150	1200	37,4
2 000 × 250 × 100 Typ II.		100	1800	42,8
2 000 × 250 × 125 Typ II.		100	1800	45,6
2 000 × 250 × 150 Typ II.		150	1700	53,0
2 500 × 250 × 100 Typ II.		100	2 300	53,5
2 500 × 250 × 125 Typ II.		100	2 300	57,0
2 500 × 250 × 150 Typ II.		150	2 200	66,3

Tloušťka příčky	Světllost otvoru 700 mm	Světllost otvoru 800 mm	Světllost otvoru 900 mm	Světllost otvoru 1 000 mm	Světllost otvoru 1 200 mm	Světllost otvoru 1 300 mm	Světllost otvoru 1 700 mm	Světllost otvoru 1 800 mm	Světllost otvoru 2 200 mm	Světllost otvoru 2 300 mm
75 mm	1 000/75	1 000/75	nelze	nelze	nelze	nelze	nelze	nelze	nelze	nelze
100 mm	1 000/100	1 250/100	1 250/100	1 500/100	1 500/100	2 000/100	2 000/100	2 000/100	2 500/100	2 500/100
125 mm	1 000/125	1 250/125	1 250/125	1 500/125	1 500/125	2 000/125	2 000/125	2 000/125	2 500/125	2 500/125
150 mm	1 000/125	1 250/125	1 250/125	1 500/125	1 500/125	2 000/125	2 000/125	2 500/125	2 500/125	nelze
200 mm	2 × 1 000/100	2 × 1 250/100	2 × 1 250/100	2 × 1 500/100	2 × 1 500/100	2 × 2 000/100	2 × 2 000/100	2 × 2 000/100	2 × 2 500/100	2 × 2 500/100


Kombinace nosných a nenosných překladů PORFIX

PORFIX neustále usiluje o zefektivňování procesu výstavby z pohledu vynaložených nákladů. Při vyskládávání nosných překladů na různou šířku zdí je možné jako venkovní část vyskládaného nosného překladu použít nenosný překlad PORFIX, a tím snížit cenu samotného vyskládaného překladu.


Rozměr	Uložení	Maximální světlost otvoru	Výpočet zatížení q_{du}
$d \times v \times š$ (mm)	mm	mm	kN/m
$2 \times 1200 \times 250 \times 100$	300	600	78,82
$2 \times 1500 \times 250 \times 100$	300	900	73,06
$2 \times 1800 \times 250 \times 100$	300	1200	74,98
$2 \times 2100 \times 250 \times 100$	300	1500	71,14
$2 \times 2400 \times 250 \times 100$	300	1800	67,30
$2 \times 2700 \times 250 \times 100$	300	2100	50,02




^ Vizualizace skladby nosných a nenosných překladů při tloušťce stěny 375 mm.



^ Vizualizace skladby nosných a nenosných překladů při tloušťce stěny 500 mm.




^ Detail skladby nosných a nenosných překladů při tloušťce stěny 375 mm.




^ Detail skladby nosných a nenosných překladů při tloušťce stěny 500 mm.

Grafy průběhu teplot jednotlivých řešení nosných překladů

A)

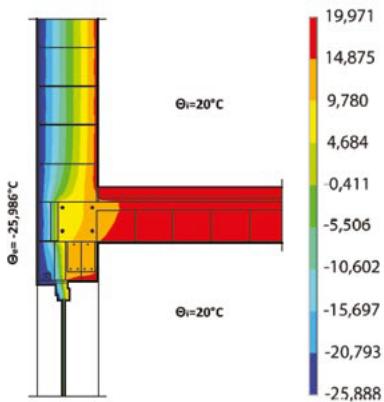

B)

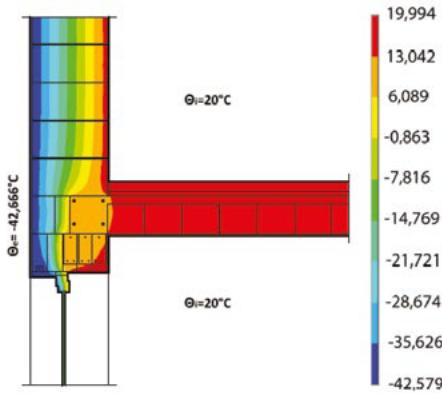

A) Stropní konstrukce na mezistropu

- šířka zdí 375 mm bez dodatečného zateplení - použitá kombinace 2 ks nosných překladů šířky 100 mm, tepelná izolace překladu, 1 ks nenosný překlad šířky 100 mm z exteriérové strany.

B) Stropní konstrukce na mezistropu

- šířka zdí 500 mm bez dodatečného zateplení - použitá kombinace 3 ks nosných překladů šířky 100 mm, zateplení překladu a 1 ks nenosného překladu šířky 100 mm z exteriérové strany.


STROPNÍ SYSTÉM PORFIX

Jsou zhotovené z pórabetonu, tenkovrstvé zdící malty PORFIX, ocelové výztuže a betonové zálivky (minimálně Stropní systém PORFIX je navržen pro proměnné zatížení kategorie „A“ - Obytné prostory do 2,0 kN/m² (ve smyslu EN 15 037-1 Betonové prefabrikáty. Montované stropy z nosníků a vložek).

Jaké jsou jeho přednosti: Výhodou použití stropního systému PORFIX oproti keramickým stropům jsou pórabetonové stropní vložky, které se dají jakkoli rozměrově upravovat např. upravit délku pro zmenšení osové vzdálenosti stropních nosníků, upravit výšku vložky pro vytvoření železobetonových průvlaků, nahrazení dobetonávek u krajů stropní konstrukce seříznutí délky i šířky vložky. Kladečský plán vám bezplatně zpracujeme.


K čemu se hodí: Ke kompletní konstrukci stropu.

Co ještě potřebujete vědět: Podpěrný systém je nutné vybudovat před samotným kladením stropních vložek. Podpěry je třeba stavět tak, aby bylo dosaženo nadvýšení středů nosníků, a to o 1/300 rozponu nosníku. Umístění montážních podpěr musí být v maximálních vzdálenostech do 1,6 m. Stabilita podpěrného systému se zabezpečí zavětováním pomocí desek přibitých úhlopříčně na sloupy ve dvou nerovnoběžných směrech. Podpěry nikdy nestavějte na zamrzlé zemi.

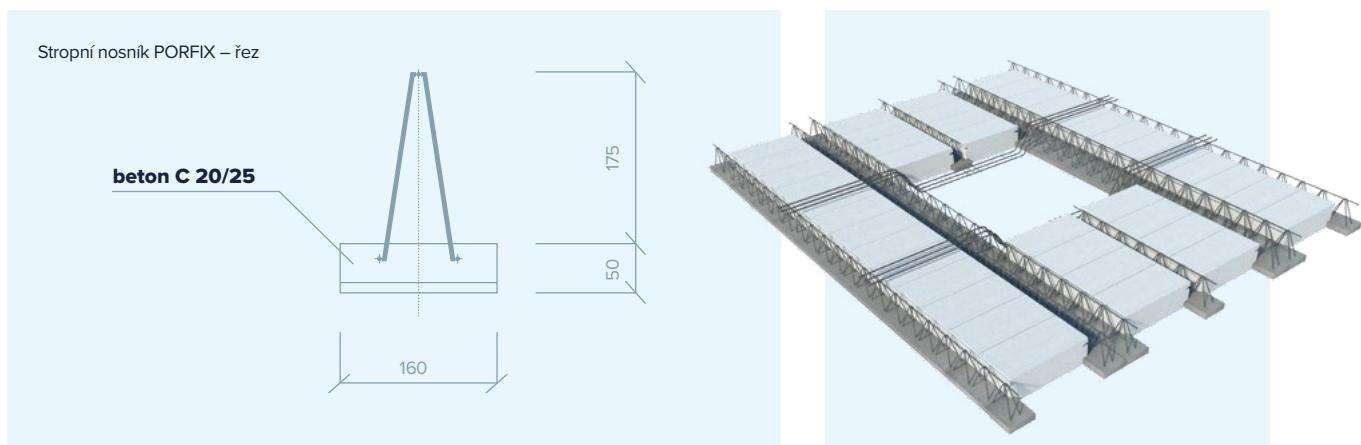

Technické parametry stropního systému PORFIX:

- osová vzdálenost nosníků - 600 mm
- maximální světlost místnosti - 7 700 mm
- zálivka stropu nad stropními vložkami - tloušťka 50 mm, vyztužení sítí Ø 6/200/200, síť se uloží na horní výztuž železobetonových nosníků
- stropní nosníky s minimální úložnou délkou 150 mm je možné klást přímo na tvárnice (bez železobetonové roznašecí vrstvy)
- třída betonu monolitických částí stropu C20/25
- orientační spotřeba na 1 m² stropu - 1,67 bm stropního nosníku a 6,67 ks stropních vložek a spotřeba betonu na zálivku je 0,09 - 0,1 m³ vč. věnce.



STROPNÍ NOSNÍKY PORFIX

kategorie „A“ - obytné prostory do 2,0 kN / m²

Stropní nosníky PORFIX je možné použít na překlenutí místností se světlostí do 7,70 m. Tvoří je svařená příhradová výztuž kotvená do betonové patky lichoběžníkového průřezu s rozměry 160 × 50 mm.

Délka mm	Minimální uložení - přímo na zdivo / bez zkušujícího věnce mm	Maximální světlost otvoru mm	Expediční hmotnost
			kg / ks
800	150	500	16
1 000	150	700	20
1 200	150	900	24
1 400	150	1 100	28
1 600	150	1 300	32
1 800	150	1 500	36
2 000	150	1 700	40
2 200	150	1 900	44
2 400	150	2 100	48
2 600	150	2 300	52
2 800	150	2 500	56
3 000	150	2 700	60
3 200	150	2 900	64
3 400	150	3 100	68
3 600	150	3 300	72
3 800	150	3 500	76
4 000	150	3 700	80
4 200	150	3 900	84
4 400	150	4 100	88
4 600	150	4 300	92
4 800	150	4 500	96
5 000	150	4 700	100
5 200	150	4 900	104
5 400	150	5 100	108
5 600	150	5 300	112
5 800	150	5 500	116
6 000	150	5 700	120
6 200	150	5 900	124
6 400	150	6 100	128
6 600	150	6 300	132
6 800	150	6 500	136
7 000	150	6 700	140
7 200	150	6 900	144
7 400	150	7 100	148
7 600	150	7 300	152
7 800	150	7 500	156
8 000	150	7 700	160

POZNÁMKA: Fakturační jednotka je kus. V ceně je zahrnuta výděva pod stropní nosníky a nakládka nosníků. Expediční hmotnost 1 m² stropu bez betonové zálivky je cca 145 kg. Orientační spotřeba na 1 m² stropu je 6,67 ks stropních vložek a 1,67 bm stropních nosníků. Osová vzdálenost nosníků je 600 mm. Stropní konstrukce podléhá statickému posouzení. Společnost PORFIX CZ a.s. nepřebírá odpovědnost za možné škody vzniklé neodbornou manipulací.



STROPNÍ VLOŽKY

Jsou zhotoveny z pírobetonu s objemovou hmotností 500 kg/m³. Výška vložky 200 mm spolu s betonovou zálivkou zaručuje konstrukční výšku stropu 250 mm. Ta je totičná s výškou tvárnic, čímž je dodrženo jednotné výškové členění.

Rozměr	Orientační spotřeba	Obsah palety	Expediční hmotnost	
d × v × š (mm)	ks / m ² stropu	ks	ø kg / pal	kg / ks
500 × 200 × 250	6,67	64	1 080	16,6

POZNÁMKA: Fakturační jednotka je kus. Produkty jsou baleny do fólie a ukládají se na palety s označením POR o rozmeru 1 000 × 1 000 mm.

Únosnost stropního systému PORFIX

při zatížení kategorie "A"

Délka nosníku	Uložení nosníku	Světlost	Výztuž nosníku	M _{Ed}	M _{Rd}	V _{Ed}	V _{Rd}	g _k	q _k	Nadýšení nosníku při montáži	
				mm	mm	kN.m	kN.m	kN	kN	kN.m ²	kN.m ⁻¹
800	150	500	X	-	-	-	-	-	-	-	-
1 000	150	700	X	-	-	-	-	-	-	-	-
1 200	150	900	X	-	-	-	-	-	-	-	-
1 400	150	1 100	X	-	-	-	-	-	-	-	-
1 600	150	1 300	X	-	-	-	-	-	-	-	-
1 800	150	1 500	X	-	-	-	-	-	-	-	-
2 000	150	1 700	X	-	-	-	-	-	-	-	-
2 200	150	1 900	X	-	-	-	-	-	-	-	-
2 400	150	2 100	X	3,69	9,21	-	-	25,37	15,22	-	-
2 600	150	2 300	X	4,40	9,21	-	-	21,32	12,79	-	-
2 800	150	2 500	X	5,16	9,21	-	-	18,17	10,90	-	-
3 000	150	2 700	X	5,98	9,21	-	-	15,66	9,40	-	-
3 200	150	2 900	X	6,87	9,21	9,16	24,72	13,64	8,19	-	-
3 400	150	3 100	X	7,82	9,21	9,77	24,67	11,99	7,20	-	-
3 600	150	3 300	X	8,82	9,21	10,38	24,62	10,62	6,37	-	-
3 800	150	3 500	X + 8	9,89	13,68	10,99	24,58	14,07	8,44	-	-
4 000	150	3 700	X + 8	11,02	13,62	11,60	24,54	12,58	7,55	-	-
4 200	150	3 900	X + 8	12,21	13,64	12,21	24,51	11,37	6,82	-	-
4 400	150	4 100	X + 8	13,46	13,62	12,82	24,48	10,29	6,18	-	-
4 600	150	4 300	X + 10	14,78	16,08	13,43	24,40	11,07	6,64	-	-
4 800	150	4 500	X + 12	16,15	19,09	14,04	24,31	12,03	7,22	-	-
5 000	150	4 700	X + 8	17,58	18,52	14,65	24,21	10,72	6,43	5	-
5 200	150	4 900	X + 10	19,08	20,95	15,26	24,27	11,17	6,70	5	-
5 400	150	5 100	X + 10	20,64	20,95	15,87	24,25	10,33	6,20	10	-
5 600	150	5 300	Y + 12	22,26	23,76	16,48	24,19	10,86	6,52	10	-
5 800	150	5 500	Y + 14	23,94	27,27	17,10	23,99	11,59	6,96	10	-
6 000	150	5 700	Y + 14	25,68	27,13	17,71	23,87	10,75	6,45	15	-
6 200	150	5 900	Y + 2 × 10	27,48	27,67	18,32	24,08	10,25	6,15	15	-
6 400	150	6 100	Z + 12	29,34	29,63	18,93	23,95	10,28	6,17	20	-
6 600	150	6 300	Z + 14	31,26	32,95	19,54	23,89	10,73	6,44	20	-
6 800	150	6 500	Z + 2 × 10	33,25	33,35	20,15	23,97	10,21	6,12	25	-
7 000	150	6 700	Z + 2 × 12	35,29	38,92	20,76	23,92	11,22	6,73	25	-
7 200	150	6 900	Z + 2 × 12	37,40	38,81	21,37	23,85	10,56	6,34	30	-
7 400	150	7 100	Z + 2 × 14	39,57	45,06	21,98	23,72	11,59	6,95	30	-
7 600	150	7 300	Z + 2 × 14	41,79	45,30	22,59	23,82	11,03	6,62	35	-
7 800	150	7 500	Z + 2 × 14	44,08	45,30	23,20	23,82	10,46	6,27	40	-
8 000	150	7 700	W + 2 × 14	46,44	51,53	23,81	23,76	11,29	6,78	40	-

*V případě, že projektové řešení stavby vyžaduje jiné uložení než je doporučeno, projekt prosím konzultujte se statikem.

Stropní nosníky se ukládají přímo na tvárnice a ztužující věnec, který se realizuje společně se stropem.

Legenda:

- M_{Ed} návrhový ohybový moment od q_k
- M_{Rd} hodnota ohybového momentu odolnosti průřezu
- V_{Ed} návrhová snyková síla od q_k
- V_{Rd} snyková odolnost prvku s výztuží
- g_k celkové návrhové plošné zatížení
- q_k celkové návrhové lineární zatížení

Celkové charakteristiky zatížení typu „A“:
vlastní zatížení stropu -g_k + stálé zatížení 2,0 kN.m² + užitkové zatížení 2,0 kN.m²

- Výztuž nosníku X: 2 o 8 dolní výztuž + 1 o 8 horní výztuž
- Výztuž nosníku Y: 2 o 10 dolní výztuž + 1 o 8 horní výztuž
- Výztuž nosníku Z: 2 o 12 dolní výztuž + 1 o 8 horní výztuž
- Výztuž nosníku W: 2 o 14 dolní výztuž + 1 o 8 horní výztuž

Specifikace materiálu - betonářská ocel třídy Bst 500; beton třídy minimálně C20/25.

Postup při montáži stropní konstrukce

Pracovní postup montáže stropní konstrukce s využitím stropních nosníků a stropních vložek PORFIX je názorně vysvětlený v instruktážním videu. Nalejete ho na internetové stránce www.porfix.cz, nebo kanále youtube.com/porfixczsk.

Se stropními nosníky a stropními vložkami manipulujte se zvýšenou opatrností, protože případná poškození mohou mít negativní vliv na statiku stropní konstrukce. Stropní konstrukci můžete ukládat přímo na tvárnice nosných stěn. Stropní nosníky ukládejte ručně anebo pomocí mechanizace, a to v modulu 600 mm, podle výkresu skladby stropu. Minimální uložení je 150 mm, maximální světlost místnosti je 7 700 mm.


1. Uložené stropní nosníky podepřete montážními podpěrami ve vzdálenosti maximálně 1 600 mm tak, aby vzniklo převýšení uprostřed nosníku - dokud se nezačne zdvihat jeden z konců nosníku. Stabilitu podpůrného systému zabezpečte zavětováním úhlopříčně na sloupy, přibitím desek ve dvou nerovnoběžných směrech. Podpěry nestavte na zamrzlou zem. Při zvýšeném rovnoběžném zatížení stropu nenosnou příčkou, uložte pod tuto příčku minimálně dva nosníky.
2. Stropní vložky ukládejte na připravené nosníky v kolmém směru až po montáži podpěr. Stropní vložky krajního pole můžete ukládat i jednou stranou na zdivo (min. 30 mm) a druhou stranou na stropní nosník. Vložky se ukládají na sucho.
3. Na uložené stropní vložky položte příčnou konstrukční výztuž – minimálně kari síť s oky 200 × 200 mm a drát o Ø 6 mm, kterou upevníte betonářským drátem k podélným prutům nosníku.
4. Po vyarmování (i věnce) zalijte mezery mezi stropními vložkami betonem a zalijte i betonovou desku s výškou 50 mm – musí být zalité v jedné vrstvě. Pórobeton vstřebává vlhkost, proto stropní vložky před betonáží navlhčete vodou cca 4-6 l/m². Doporučujeme beton třídy min. C20/25. Při převážení betonové směsi po uložených stropních vložkách použijte dřevěné fošny. Celou konstrukci je třeba betonovat vcelku, bez technologických přestávek, včetně věnců.
5. Při venkovní teplotě +12 °C až +20 °C je možné strop zatižit nejdřív 28 dní po jeho zabetonování. Při teplotě nižší jak +12 °C se doba zrání úměrně prodlouží. Betonáž při teplotách pod +5 °C nedoporučujeme bez potřebných přísluh. Po dostatečném vytvrdení betonu odstraňte podpěry.



Podepření stropních nosníků



Ukládání stropních vložek

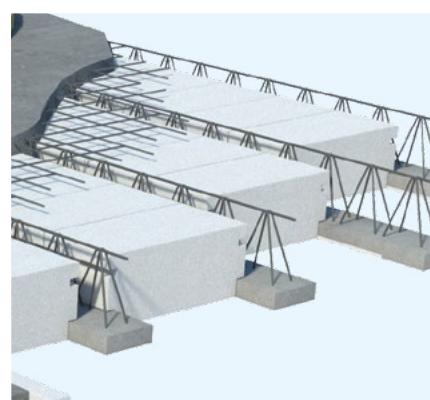



ZAKLÁDACÍ MALTA PORFIX

Zakládací malta PORFIX je speciálně vyvinutá malta určená pro založení první řady obvodového zdíva, nosných a nenosných příček z pórabetonu.

Jaké jsou její přednosti? Zaručená pevnost v tlaku 10 MPa. Prodloužená doba zpracovatelnosti do 120 min. Na co se hodí? Na založení první řady tvárníc obvodového zdíva, nosných a nenosných příček. Nanáší se ručně zednickou lžící rovnoměrně na podklad.

Co ještě potřebujete vědět? Zakládací malta je k dispozici ve 20kg pytlích. Je složená z směsi cementu, písku a případ, které zlepšují její zpracovatelské a užitkové vlastnosti. Používá se v exteriéru a v interiéru. Při zakládání stavby dodržujte doporučený pracovní postup.

Orientační spotřeba*	Počet pytlů na paletě	Hmotnost	
		kg / bm	kg / pytel
* 10,2	36	20	720

POZNÁMKA: Faturační jednotka je kg.

* Orientační spotřeba zakládací malty PORFIX je 10,2 kg při výšce vrstvy 2,0 cm a šířce zdíva 300 mm.

Spotřeba zakládací malty PORFIX podle tloušťky zdíva a výšky zakládací malty na 1 m

Průměrná hloubka zakládací malty v mm	Výsledná spotřeba při délce zdíva 1 bm	Hloubka zdíva / příčky v mm								
		500	375	300	250	200	150	125	100	75
10	výpočet objemu v m ³	0,005	0,00375	0,003	0,0025	0,002	0,0015	0,00125	0,001	0,00075
	zakládací malta v kg	8,5	6,375	5,1	4,25	3,4	2,55	2,125	1,7	1,275
20	výpočet objemu v m ³	0,01	0,0075	0,006	0,005	0,004	0,003	0,0025	0,002	0,0015
	zakládací malta v kg	17	12,75	10,2	8,5	6,8	5,1	4,25	3,4	2,55
30	výpočet objemu v m ³	0,015	0,01125	0,009	0,0075	0,006	0,0045	0,00375	0,003	0,00225
	zakládací malta v kg	25,5	19,125	15,3	12,75	10,2	7,65	6,375	5,1	3,825
40	výpočet objemu v m ³	0,02	0,015	0,012	0,01	0,008	0,006	0,005	0,004	0,003
	zakládací malta v kg	34	25,5	20,4	17	13,6	10,2	8,5	6,8	5,1
50	výpočet objemu v m ³	0,025	0,01875	0,015	0,0125	0,01	0,0075	0,00625	0,005	0,00375
	zakládací malta v kg	42,5	31,875	25,5	21,25	17	12,75	10,625	8,5	6,375

Postup při zakládání stavby:

Příprava podkladu

Pórabetonové tvárnice je potřeba zbavit prachu a nečistot. Tvárnice ani podklad nesmí být zmrzlé, nepřirozeně vlhké nebo biologicky znečištěné. Před zakládáním zdíva na základové desky musí být provedena hydroizolační vrstva. V závislosti na klimatických podmínkách (zejména v létě) a nasávkovosti podkladu se podklad doporučuje nejprve přiměřeně navlhčit.

Zpracování:

Obsah 20kg pytla je možné míchat v samospádové míchačce s předepsaným množstvím čisté zámesové vody nebo v kontinuální míchačce. Doba míchání je 2-3 minuty. Při míchání v kontinuální míchačce se voda dávkuje automaticky pomocí odměrného zařízení.

Nedoporučuje se již tuhnoucí maltu rozmíchávat ani dodatečně upravovat přidáváním dalšího množství vody.

Zakládací malta se nanáší zdíci lžící, rovnoměrně a celoplošně na podklad. Pórabetonové tvárnice je třeba po osazení důkladně zarovnat do požadované polohy a stabilizovat poklepkem např. pomocí gumové palíčky. Polohu tvárnic lze upravovat do cca 7 minut po uložení do malty.

Teplota vzdachu, materiálu a zdicích prvků nesmí během zpracování a tuhnutí klesnout pod +5 ° C. Při přímém slunečním záření, dešti nebo silném větru se doporučuje čerstvě zhotovené zdívo chránit odpovídajícím způsobem. Přímé vyhřívání zdíva není povoleno. Při použití vyhřívacího zařízení, především plynových ohříváčů, je třeba dávat pozor na dostatečné větrání. Nepřimíchávat žádné jiné materiály, např. urychlující nebo mrazuvzdorné přísady. Při zdění dodržovat technické návody a směrnice výrobce pórabetonových tvárnic. V případě nejasností postupovat podle platných technických norem a obvyklých řemeslných zvyklostí.





ZDICÍ NEREZOVÁ SPOJKA PORFIX

Zdicí nerezová spojka PORFIX je určená **především k ukotvení nenosných příček k nosné konstrukci** nebo **jsou zhotovené z porobetonu tenkovrstvé zdicí malty PORFIX, ocelové vytuže a betonové zálivky (minimálně k obvodovému zdívě bez potřeby zapustení zdív)**.

Jaké jsou její přednosti? Spojka zdíva je vyrobena z nerezové oceli a prošla tahovými a pevnostními zkouškami, dále jsou garantovány její chemické, fyzikální a antikorozní vlastnosti, díky kterým splňuje certifikaci stavebního prvku. Právě díky chemickému složení materiálu dosahuje výrobek vlastností, které jsou požadovány pro využití v mokrému stavebnímu procesu ke kotvení příček.

K čemu se hodí? Spojka zdíva se používá pro kotvení nenosných příček k nosnému nebo obvodovému zdívě. Zajišťuje pevné kotvení, pružnost spoje a odolnost při dynamické zátěži.

Co ještě potřebujete vědět? Spojka zdíva je vyrobena z nerezové oceli tloušťky 0,7 mm (rozměry: délka 300 mm, šířka 30 mm). Díky tomu, že je plocha spojky perforovaná, můžeme ji aplikovat (vlítacít) přímo do lepidla. Po vytvrzení lepidla je tak zcela zafixována a plní svou kotevní funkci. Spojku zdíva je možné ohnout do tvaru L.

Počet ks v balení	Rozměr
ks / bm	d × š × h (mm)
25	300 × 30 × 0,7

POZ.: Fakturační jednotka je kus. Prodej je možný jen po ucelených baleních (25 ks).

Využití zdicích nerezových spojek PORFIX v praxi

Kotvení do nosného zdívě je v zásadě jednoduché, při obvyklé výšce 10 až 12 řad je to 4 až 5 úhelníků, doporučujeme uvažovat 5 ks uhlínek na jeden svislý spoj. Počet kusů tedy vynásobíme počtem spojů příčky a nosného zdívě, přičemž se přiměřeně zohledňuje osobitost stavby, např. šikminy v podkroví.


Kotvení příčky v záhlaví je komplikovanější, a to především v souvislosti s konkrétním materiálovým a konstrukčním provedením stropu a tím i odlišným způsobem řešení, či zvyklostmi na stavbě.

Spojku zdíva lze použít na kotvení příčky ke zdívě dvěma způsoby - hned při výstavbě uložením do tenkovrstvé malty do vodorovné boční spáry tvárnící, nebo dodatečně ohnutím spojky do tvaru L a přichycením spojky hřebíků s nerezovou úpravou. V případě napojení svislého spoje při železobetonové konstrukci se nahrazují hřebíků jiným vhodným kotvicím materiálem.

Upozornění a všeobecné pokyny

Použitím neoriginální spojky např. přímý závěs na CD profil (sádrokartonové systémy), který je určen do interiéru, pro aplikaci v suchém stavebním procesu a nemá všechny požadované vlastnosti - zejména životnost.

Nevhodnou volbou materiálu, tak může docházet např. k prorezavění, porušení stability stavby, ohrožení bezpečnosti stavby a osob. V konečném důsledku snížení životnosti stavby a znehodnocení investice.

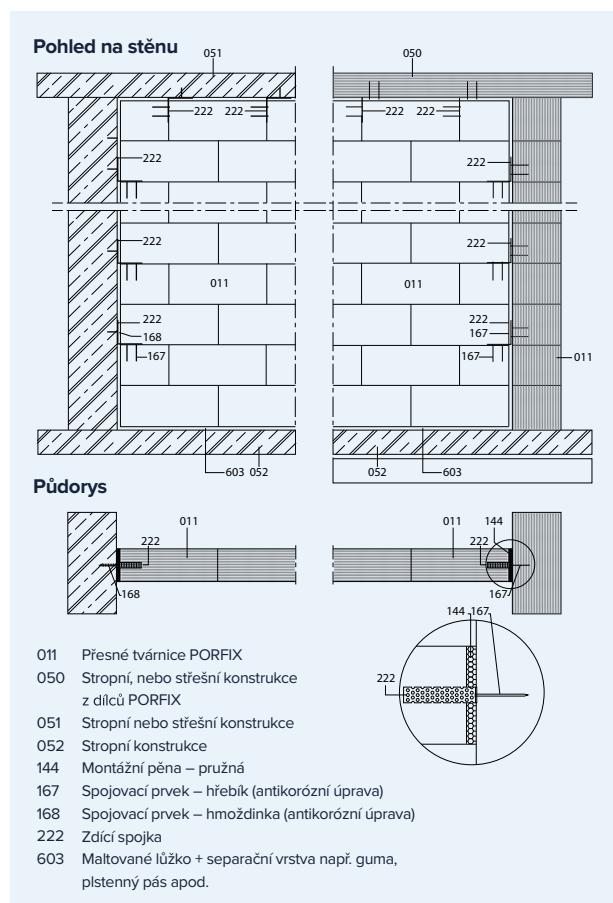



LEPIDLO - ZDICÍ MALTA PORFIX

Jedna značka z půrobetonu, tenkovrstvé zdící malty PORFIX, ocelové výztuže a betonové zálivky (minimálně

Zdicí malta PORFIX je určena k tenkovrstvému zdění půrobetonových tvárnic PORFIX na vnitřní i obvodové zdivo. Nanáší se ručně speciální zednickou lžící s ozubením. Je složena ze směsi kameniva, cementu a příasad zlepšujících zpracovatelské a užitkové vlastnosti zdící malty.

Orientační spotřeba	Počet pytlů na paletě	Hmotnost	
		kg / m ³	kg / pytel
17-20	72	20	1440

POZNÁMKA: Fakturační jednotka je kg.



SADA NÁŘADÍ

Pro zdění s materiálem PORFIX doporučujeme používat originální nářadí PORFIX. Sada obsahuje zednickou lžici, vědro na lepidlo, zednickou lžici s ozubením na nanášení lepidla, gumovou palici, drážkovač na elektroinstalaci, škrabák na nerovnosti, zednický provázek pro přesné zdění.

Zednická lžice s ozubením - 150 mm, gumová palice, zednická lžice, drážkovač, škrabák na půrobeton, provázek 30 m, vědro 12 l

Jsme si vědomi, že kvalita a rozsah doprovodných služeb, již ve fázi přípravy projektu, jsou důležitými kritérii při výběru stavebního materiálu. Dobrá rada ušetří nejen investiční, ale i provozní náklady při užívání stavby. Můžete počítat i s našimi bezplatnými odbornými radami, spoluprací na projektu – přesným výpočtem spotřeby materiálu, založením stavby, zaškolením na stavbě, nebo za symbolický poplatek i se zapůjčením profesionální pásové pily. Se všemi dotazy se na nás můžete obrátit na bezplatné infolince 800 900 366 nebo na e-mailové adresy marketing@porfix.cz.

VÝPOČET SPOTŘEBY MATERIÁLU



Abyste ušetřili ještě více, naši odborníci vám rádi vypočítají spotřebu materiálu PORFIX na váš projekt. Pošlete nám projektovou dokumentaci, především půdorysy jednotlivých podlaží, rezy místnostmi a všechny pohledy. Podklady zasílejte přes webový formulář, který najdete na www.porfix.cz. Budete-li mít zájem o stropní systém PORFIX, rádi Vám také v pravou chvíli sestavíme kladecký výkres.

PORADENSTVÍ



Máte technický problém, potřebujete poradit při stavbě s naším materiálem? Nebojte se zeptat, naši odborníci jsou vždy připraveni vám ochotně odpovědět na jakékoli dotazy týkající se komplexního stavebního systému PORFIX. Pořadte se na infolince 800 900 366, nebo své dotazy zašlete na marketing@porfix.cz.

ZALOŽENÍ STAVBY



Stavět s materiálem PORFIX je jednoduché. Pokud potřebujete pomoc při počátečních pracích, klidně se obraťte na naše odborníky, kteří vám stavbu bezplatně založí. Založení stavby spočívá v založení rohových tvárnic a všech zlomových míst (výklenky). Naši odborníci vás také rádi zaškolí přímo na stavbě, položí cca 20 ks tvárnic první řady a vysvětí, jak postupovat při zdění. Poradí vám, jak zacházet s materiálem, jak ho opracovat na požadovaný rozměr nebo do požadovaného tvaru. Vysvětí, jak postupovat při omítání a kladení stropu. Doporučí vám optimální řešení technických a konstrukčních detailů.



DOPRAVA A PALETY V CENĚ MATERIÁLU

Doprava materiálu na stavbu spolu s vrtnými paletami jsou započítány v ceně materiálu PORFIX. Nepoškozené palety můžete vrátit a my je od vás vykoupíme.

SPOČÍTÁME VÁM TO

Nemusíte být stavař, a přesto snadno zjistíte, kolik tvárníc potřebujete.

Pro orientační výpočet použijte aplikaci, pokud potřebujete přesná data, stačí nám zaslat projekt. Technik podle něj připraví soupis materiálu a doporučí vám vhodný stavební postup.

RYCHLE SVÉPOMOCÍ NEBO POMALU A ODBORNĚ

Na našem webu www.porfix.cz/proc-porfix vyberte způsob, jakým chcete spotřebu stavebního materiálu vypočítat.



SPOČÍTÁM SI JI SÁM

NOVINKA

VÝHODY

- + Výsledek máte svépomocí a bez čekání.
- + Vhodné zejména pro jednoduší projekty, jako jsou garáže, bungalovy apod.
- + Potřebujete jen projekt a pár desítek minut času.
- + Můžete vytvářet neomezený počet alternativních výpočtů.

NEVÝHODY

- Výsledný výpočet spotřeby materiálu je orientační.



NECHÁM POČÍTAT TECHNIKY PORFIXu

VÝHODY

- + Výpočet zpracuje zkušený technický poradce.
- + Od technika můžete získat případné doporučení k použitému materiálu vzhledem k projektu.

NEVÝHODY

- Čekací doba na výpis zpracovaný technikem je v současné době zhruba 10 pracovních dní.
- Při opakovaném nápočtu jedné stavby si vyhrazujeme právo službu zpoplatnit částkou 500 Kč za 2. a každý další nápočet.



Ranch 13 v Nemšové

Složité štíty i dřevěné obklady, nic není problém

Westernově zaměřený ranč s třináctkou ve štítu najdete poblíž slovenského Trenčína. Každý jeho pokoj má svůj příběh a celý rozsáhlý objekt byl postaven s kreativitou a zachováním přírodního vzhledu. „PORFIX tady sice nevidíme, ale uvnitř každé zdi skutečně je. Obložili jsme stěny dřevem, abychom dostali venkovskému stylu, zároveň se nám díky PORFIXu podařilo vybudovat objekt ekonomicky fungující,“ vysvětuje majitel Ranch 13 s tím, že oceňuje variabilitu próbetonových tvárníc, které bylo možné řezat i do složitých tvarů ve štítech budov.

Restaurace Kohút & Syn

Až budeme rozšiřovat prostory, zůstaneme u PORFIXu

Otec a syn Kohútovi vybudovali ve slovenských Dubovanech stylou restauraci zaměřenou nejen na denní menu, ale také svatby, oslavy a konference. Když jim původní objekt nestačil, rozhodli se zvednout střechu a prostory zvětšit. Zvolili PORFIX a podle slov Miroslava Kohúta, mladšího z majitelů restaurace, šlo díky volbě stavebního materiálu všechno hladce: „Stavět z PORFIXu nebylo vůbec náročné, byli jsme spokojení během stavby a jsme spokojení i teď - s akustickými a tepelně-izolačními vlastnostmi PORFIXu. Až budeme rozšiřovat prostory, zůstane u něj.“



Bouda Malá Úpa

Díky PORFIXu můžeme ubytovat hosty jak v hotelu, tak moderních depandancích

Kdo projízdí krkonošskou obcí Malá Úpa, nemohl minout nový hotel Bouda Malá Úpa. Přímo u lyžařského areálu Pomezky, v nadmořské výšce 1 040 metrů nabízí celoroční ubytování, služby restaurace i wellness a konferenční prostory. Obklopuje ho areál stylových apartmánových domů. Spolumajitel Boudy Malá Úpa prozrazuje, že jsou postaveny z PORFIXU. „Rozhodli jsme se pro hrubou stavbu z PORFIX Premium 500 hlavně proto, že bez problémů zvládá místní klimatické podmínky. PORFIX je lehký, přesný, velice dobře se s ním pracuje a bez problémů se na něj nanáší povrchové materiály,“ říká Tomáš Nedvěd s tím, že maximálně oceňuje také snadnou instalaci veškerých rozvodů – s použitím frézky jde vše rychle a bez problémů. „Pokud budeme pokračovat a stavět další objekty, máme jasno, že vybereme zase PORFIX. I po dvanácti letech je vidět, že funguje velmi dobře, neobjevili jsme jedinou závadu,“ dodává T. Nedvěd.



Bohumil Kafka, RD v Podkrkonoší

V oboru stavebnictví pracují již 12 let, PORFIX byl pro mě jasnou volbou.

„V oboru stavebnictví pracují již 12 let a s PORFIXem se setkávám na stavbách, proto byl pro mě jasnou volbou,” říká pan Bohumil Kafka, který při stavbě rodinného domu v Podkrkonoší využil naši nabídky výpočtu spotřeby materiálu a založení stavby. To proběhlo, jak dodává pan Kafka, hladce a bezproblémově a chválí si rovněž přesnost výpočtů, které odpovídaly skutečné spotřebě. Na PORFIXu dále kladně hodnotí dobrou opracovatelnost tvárnic ze všech stran a tepelně izolační vlastnosti tvárnic Premium 500 mm, díky kterým nemusel dům dodatečně zateplovat. Pan Kafka by PORFIX budoucím stavebníkům určitě doporučí.

Pension & Restaurant Meridiana

Každá dobrá stavba potřebuje i dobré materiály

“Každá dobrá stavba potřebuje i dobré materiály, proto jsme oslovili více stavebních firem, radili jsme se ohledně kvality, ceny i životnosti a rozhodli jsme se pro PORFIX. To se ukázalo jako velmi dobrá volba - jak cenově, tak kvalitativně a určitě bychom neměnili,” říká pan Patrik Kucka, který realizoval stavbu restaurace a penzionu Meridiana v krásných Bojnicích na Slovensku. Kromě samotného materiálu jsme pomohli s výpočtem spotřeby a založením stavby. Podívejte se na výslednou podobu této stylové restaurace, která byla kompletně hotová za 7 měsíců.



Michal Matiaško

PORFIX bych s klidným svědomím doporučil i svému nejlepšímu kamarádovi.

„PORFIX bych s klidným svědomím doporučil i svému nejlepšímu kamarádovi,” říká Michal Matiaško z Diakové, který si z PORFIXu nechal postavit řadový rodinný dům na klíč. Hrubá stavba byla hotová zhruba do sedmi měsíců a kompletně byl dům dokončen za necelý rok. Hlavními důvody pro výběr PORFIXu byly pro pana Matiaška cena a dostupnost materiálu. Dům společně s rodinou užívá již několik let. „Náklady na vytápění nejsou vysoké a velmi dobrá je také akustika domu - ani nevíme, že máme sousedy,” dodává pan Matiaško, a my přejeme šťastné a spokojené bydlení i do dalších let.

Manželé Maříkovi

V zimě teplo, v létě chládek

Postavit na okraji jihočeské metropole dům pro rozrůstající se rodinu zatoužili manželé Maříkovi. Hrubá stavba byla za 3 měsíce, za dalších 10 se Maříkovi stěhovali do nového.

Podobně jako řada jiných stavebníků, také oni si od PORFIXu zapůjčili pásovou pilu a nechali spočítat spotřebu materiálu. Díky tomu získali navíc sadu nářadí. „S tvárnicemi se skutečně dobře pracuje, jsou relativně lehké a oproti konkurenci cenově přijatelně,” uvádí Monika. Jediné, co ji překvapilo, byla občasná nepřesnost v rozměrech tvárnic. „Ale ty 2 milimetry, které někdy neseděly, jsme rychle a snadno upravili škrabákiem na pórabeton.“

Manželé Maříkovi stavěli s pomocí rodiny a kamarádů, na složitější práce využili zkušené a šikovné řemeslníky. Jak se mladé rodině bydlí? „Musím přiznat, že jsem první zimu očekávala trochu napjatě. Ale ukázalo se, že mé obavy byly úplně zbytečné. Díky 50 centimetrové šířce tvárnic není vytápění domu nikterak náročné. Na druhou stranu v létě se uvnitř drží příjemný chládek. Ani s akustikou nemáme žádné problémy. Žije se nám tady dobře. Stavbou s PORFIXem by se jistě nespálili ani naši přátelé. S vědomím, že každý materiál má své plusy a minusy. Pro nás jednoznačně výhody převažují.“



JAK S PORFIXEM UŠETŘÍTE?



PŘI NÁKUPU MATERIÁLU

Nechte si od nás spočítat spotřebu materiálu a porovnejte cenu PORFIXu s jinými stavebními materiály.



PŘI PRÁCI S MATERIÁLEM

Tvárnice PORFIX mají ve všech směrech stejné vlastnosti, lze je libovolně řezat a otáct. Pívovitý materiál umožňuje rychlé a přesné opracování s minimálním odpadem.



PŘI ZDĚNÍ

Zdění s PORFIXem postupuje rychle, není třeba specifických tvarovek na rohy ani k otvorům.



PŘI VYTÁPĚNÍ

Díky vynikajícím tepelně-izolačním vlastnostem šetříte i náklady na vytápění. Navíc s materiálem PORFIX Premium P2-400 není potřeba zateplovat.



CO K PORFIXU ZÍSKÁTE ZDARMA?



ZALOŽENÍ STAVBY

Potřebujete pomoc v začátcích? Obrátěte se na naše odborníky, kteří vám stavbu bezplatně založí.



RUČNÍ NÁŘADÍ

K materiálu můžete získat sadu nářadí na práci s pórabetonem zdarma.



PORADENSTVÍ

Máte technický problém? Potřebujete poradit při stavbě s naším materiálem? Nebojte se zavolat a zeptat, jsme vždy připraveni vám poradit.



ZÍSKEJTE PARTÁKA PRO STAVBU

více na www.porfix.cz/poptej-porfix

KONTAKT NA OBCHODNÍ ZÁSTUPCE

- | | | | | | |
|----------|------------------|----------|------------------|-----------|------------------|
| 1 | +420 739 589 337 | 5 | +420 739 682 963 | 8 | +420 725 655 701 |
| 2 | +420 739 589 334 | 6 | +420 739 589 336 | 9 | +420 724 800 456 |
| 3 | +420 739 682 960 | 7 | +420 739 589 335 | 10 | +420 603 488 582 |
| 4 | +420 739 682 958 | | | | |



TIP

Nezapomeňte, že naše **palety jsou vrtné**, i když je nezalohujeme, tak je od vás rádi **vykoupíme**. Informujte se o možnosti vrácení palet u svého prodejce nebo na infolinii **800 900 366**, případně na www.porfix.cz.

PORFIX CZ a.s. - Bílý materiál PORFIX vyráběný na bázi křemičitého píska.

(Bílý pórabeton je obchodní označení a může mít různé odstíny bez toho, aby šlo o vadu.)

DODACÍ PODMÍNKY

Smluvní strany se dohodly, že kupující bude objednávat jen ucelené dodávky 26 palet výrobků pevnostní třídy P2-400, 24 palet výrobků pevnostní třídy P2-440, 22 palet pevnostní třídy P2-500, 18 palet výrobků pevnostní třídy P4-600, 16 palet výrobků pevnostní třídy P6-650, nebo kombinaci množství palet výrobků pevnostní třídy P2-400, P2-440, P2-500, P4-600 a P6-650, případně spolu s dalším doplňkovým sortimentem, kterým bude vozidlo s nosností 24 t nebo maximálním objemem 39 m³ vytížen (při využití auta s hydraulickou rukou nesmí objednávka překročit 22 palet - 33 m³). Při nedodržení této podmínky je prodávající oprávněn fakturovat příplatek za dopravu dle ceníku příplatek za dopravu platného v čase doručení předmětné objednávky prodávajícímu.

Tisk: prosinec 2020. Technické listy jsou platné do příštího vydání. Společnost PORFIX CZ a.s. nenese zodpovědnost za tiskové chyby.



PORFIX CZ a.s.

Kladská 464, Poříčí
541 03 Trutnov
Česká republika



OBJEDNÁVKY A EXPEDICE

tel.: +420 499 859 512
fax: +420 499 841 260
e-mail: expedice@porfix.cz

SPEDICE

tel.: +420 499 859 503
fax: +420 499 841 260
e-mail: spedice@porfix.cz



ZÁVOD OSTRAVA: Třebovická 5543/36, 722 02

EXPEDICE A SPEDICE: tel: +420 596 911 912, e-mail: expediceostrava@porfix.cz